

≡ ≡ ≡ 枠組足場用先行型手すり枠 ≡ ≡ ≡

枠組足場用
先行型手すり枠



品名/アルミ スカイガード(据置式)

ユーザーニーズに応えた「安全性」・「超軽量化」・「美観性」

墜落労働災害防止に3つの効果

1. 常に、枠組足場の組立・解体作業時に「手すり枠」があり、安全に作業することができます。
2. スカイガードには、中柵、2本のタテ柵があり、中腰作業での転倒などによる墜落を防止することができます。
3. 手すり枠は、手すりの高さが91cmあり、乗り越えなどによる墜落を防止することができます。

■スカイガード全般についての使用法は取扱説明書を参照することをお願い致します。

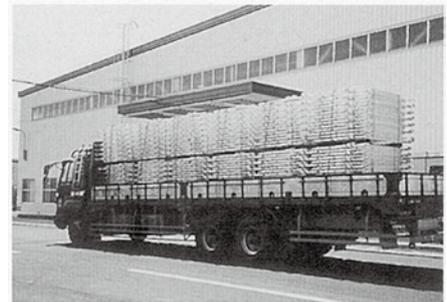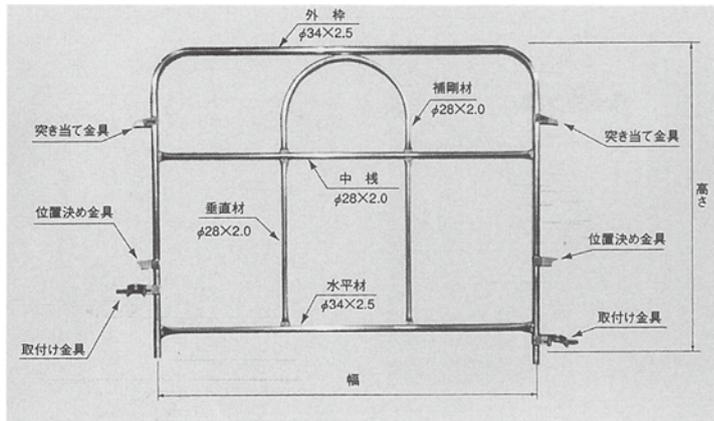

■積載数量

トラック標準積載量	240枚 / 4t平	180枚 / 4tu
	360枚 / 11t平	300枚 / 11tu

ASGS型はメートル用、ASGF型はフィート用です。

(註) 型式の表示のASGS-18TNは建枠スパン1.8mに使用します。



■形式別主要寸法及び重量

型式	高さ(mm)	幅(mm)	重量(kgf)
ASGS-18TN	1307	1654	6.8
ASGS-15TN	1337	1354	6.4
ASGS-12TN	1337	1054	5.9
ASGS-9TN	1337	754	5.2
ASGF-18T	1307	1683	7.0
ASGF-15T	1307	1378	6.4
ASGF-12T	1307	1073	6.0
ASGF-9T	1307	768	5.3

品名/エア・フォールド K-2 (先送式)



※先行型手すり枠(スカイガード等)ご使用の場合は、手すり柱はA-25をご使用ください。

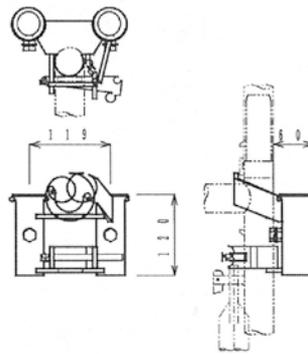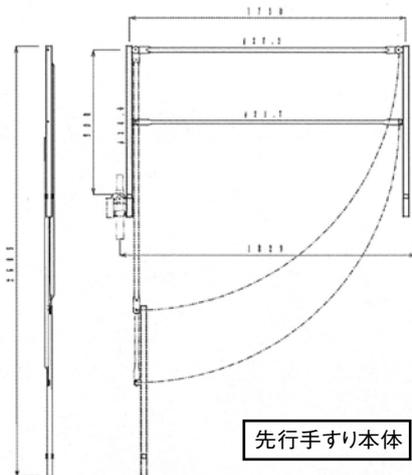

■インチサイズ

型式	使用スパン	重量(Kg)
FSPR-18	1,829	7.4
FSPR-15	1,524	6.7
FSPR-12	1,219	6.1
FSPR-9	914	5.4