


建設用機械

品名/ロングスパンエレベーター
記号/HSL-900Ⅲ型

積載量…0.9t 揚程…50m

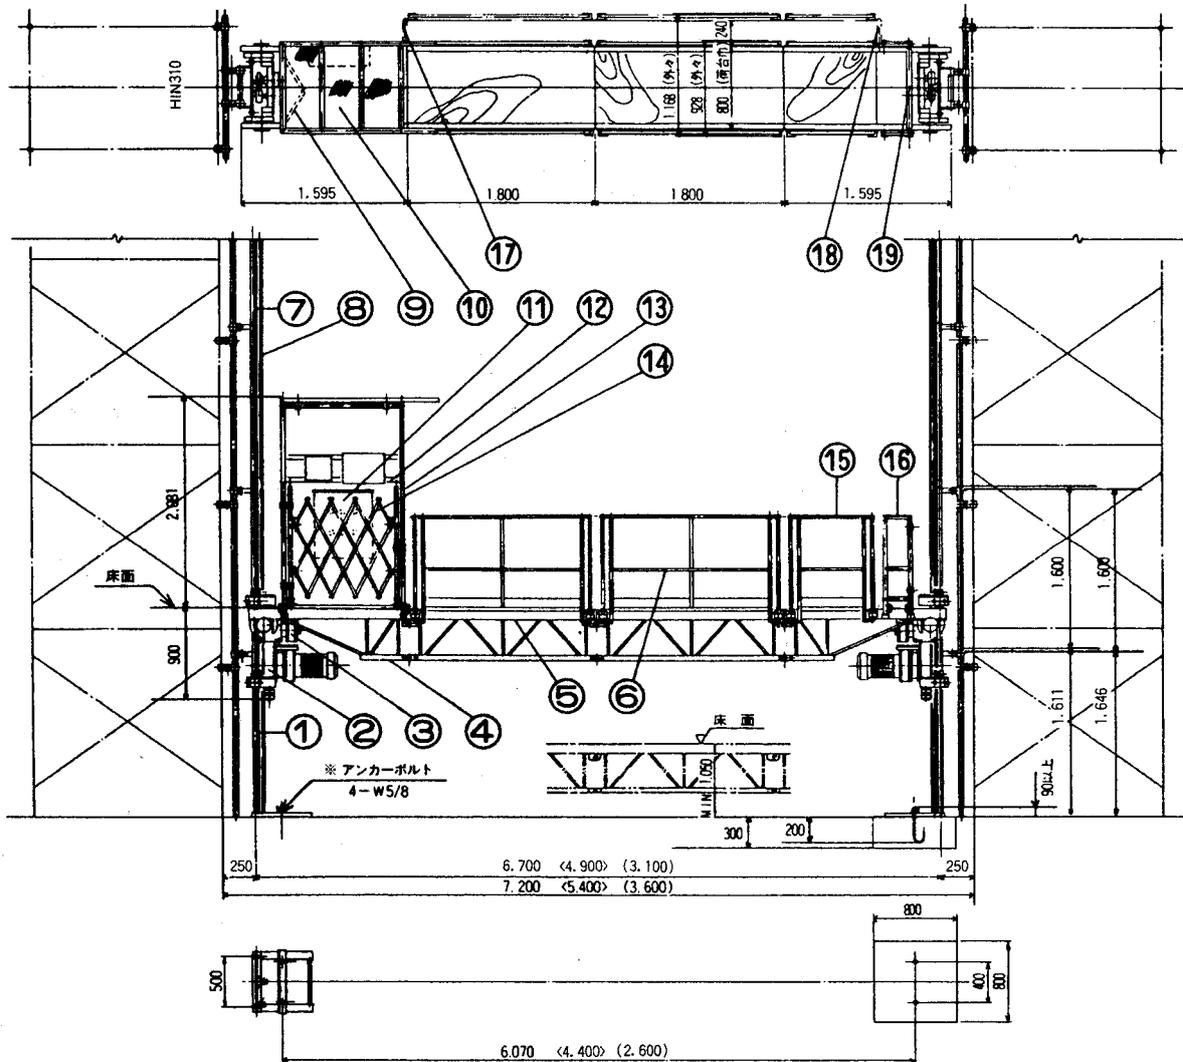

注：ポストはHSL-600B型と共通

●主要部品名称

No.	名 称	No.	名 称
1	ベースポスト	11	制御盤
2	駆動フレーム	12	ヘッドガード支柱 (B)
3	カバナ式落下防止装置	13	ヘッドガード支柱 (A)
4	サイドガーダ	14	乗降口扉
5	ガーダ (1.8m)	15	手摺 (0.9m)
6	手摺 (1.8m)	16	手摺 (D)
7	ポスト	17	スライド作業台受
8	ピンラック	18	手摺 (C)
9	背面扉 (A)(B)	19	背面パネル
10	ヘッドガード		

〔注〕 スライド作業台用の足場板は客先にて手配願います。


取り寄せ品

建設用機械

品名/フロアゲート・ステージドア・リフト・エレベーター開口部の安全確保


建設現場のリフト・エレベーター開口部での墜落防止。1セットアッセン
 ですので、組立・運搬・管理が容易です。簡単に取付けられる、リミッ
 トスイッチにより、エレベーターのより安全な運行が確保出来ます。

●フロアゲート（キャスター走行式）

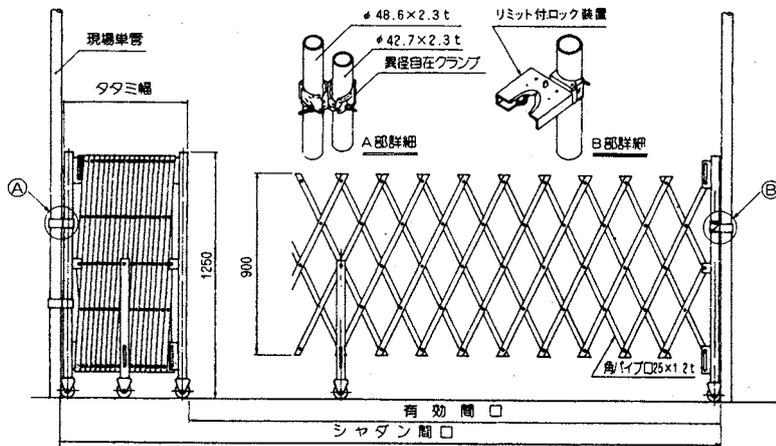

型 式	シャダン開口	有効開口	タタミ幅	自 重
1,800型	1,800 ^{mm}	1,520 ^{mm}	280 ^{mm}	16kg
3,600型	3,600 ^{mm}	3,170 ^{mm}	430 ^{mm}	28kg
5,400型	5,400 ^{mm}	4,780 ^{mm}	610 ^{mm}	45kg
7,200型	7,200 ^{mm}	6,440 ^{mm}	760 ^{mm}	59kg
使用リミットスイッチ	ナショナルAZ8104			
現場必要資材	単管48.6×2m 2本・異型クランプ8個			

●ステージドア（吊下げ式）

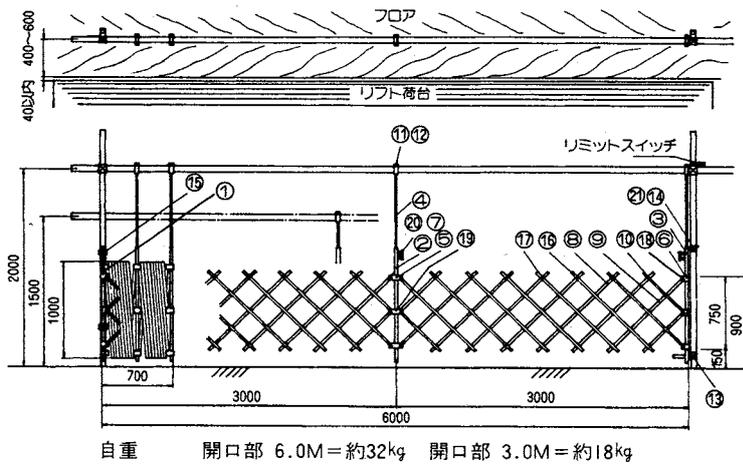

部品番号	部 品 名	数 量	備 考
1	A 主 柱	1	
2	B 主 柱	1	
3	C 主 柱	1	
4	伸 縮 柱	2	
5	W 固 定 金 具	3	ストップ付(1ヶ)
6	S 固 定 金 具	6	ストップ付(2ヶ)
7	カ ラ ー	8	
8	A7コードイオンパイプ	20	
9	B7コードイオンパイプ	8	
10	C7コードイオンパイプ	8	
11	ロ ー ラ	2	ベアリング付
12	ローラシャフト	2	ピン 付
13	振 止	1	
14	ス ト ッ パ ー	1	セット
15	主柱クランプ	2	
16	キ ャ ッ プ	36	
17	リ ベ ッ ト	75	SW W N
18	ボルト3/8 ^N ×60	15	SW N
19	ボルト3/8 ^N ×45	2	SW N
20	ボルト3/8 ^N ×20	4	N 溶 接
21	ボルト3/8 ^N ×38		SW N

取り寄せ品