

# 汚濁防止膜

品名/OKシルトフェンス  
記号/OKS-300

不連続フロートタイプ  
フロート径=300mm  
カーテン部=No.300





OKS-300(T型) 1mH



OKS-300(T型) 1mH

## ●標準仕様

フロート	径=300mm 浮力=8,825N/20m以上
フロートカバー	PVCターポリン 厚さ=0.9mm 引張強力1,961N/3cm以上
カーテン	No.300 ポリエステル 3,000N/3cm以上
接続及アンカー取付部	D環付金具 径=12mm 破断強度=44.1kN以上
メインベルト	ポリエステル 巾=50mm 強力47.0kN以上×2本(両面)
梱包寸法	1~4m H × 20m $\varnothing$ 1.4 × 1.3 × 1.0m = 1.82m <sup>3</sup>
	5~10m H × 20m $\varnothing$ 1.45 × 1.35 × 1.0m = 1.96m <sup>3</sup>
重さ	1~4m H × 20m $\varnothing$ 80~130kg
	5~10m H × 20m $\varnothing$ 140kg~200kg

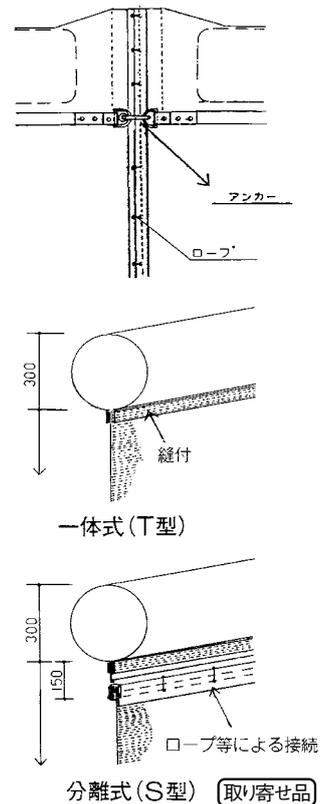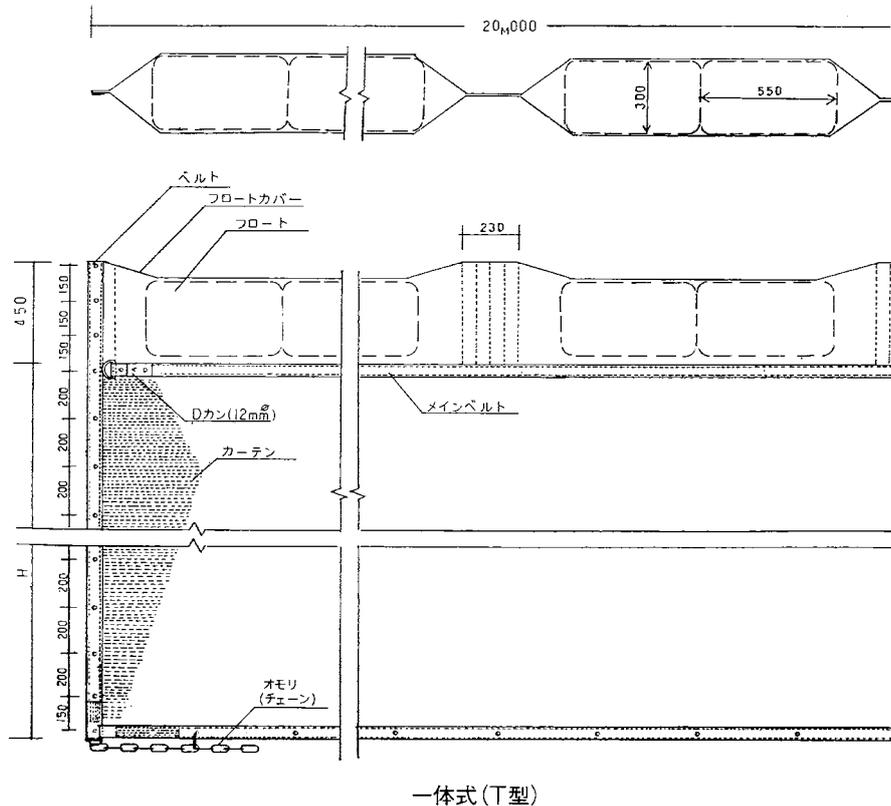

汚濁防止膜