

INDEX

部材案内 (枠組足場材・支保工材)
足場板・ネット・シート

商品紹介/次世代足場 (P26)

Page

1

Page

29

アルミ合金製自在階段

Page

30

枠組足場用
先行型手すり枠

Page

31

システム支保工

Page

32

メタルフォーム・下水道

Page

34

鋼材

Page

35

ゲート

Page

37

ユニットハウス
仮設トイレ

Page

41

建設用機械

Page

43

汚濁防止膜

Page

44

工事用安全保安用品

Page

45

住宅用足場

Page

46

備品

Page

51

規格・重量表

お取引ご案内および条件

- 使用料／(数量×リース単価×日数)+(数量×基本料)を加えたものです。
使用期間により単価の変動があります。(長期のご契約は相談に応じます。)
- 基本料／入出庫および検収整備にかかる費用です。
- 減失単価／紛失品および修理不能品です。減失単価は時折変動する場合があります。
- 修理／特別ケレン、および破損にて修理を要す製品、又は減失部材にはその箇所により修理費を頂きます。
- 受渡し／各センター受渡しで午前8時30分より午後4時30分まで受け致します。
- 運賃／往復とも貴社の負担でお願い致します。(必要に応じ運搬もいたしますが、実費運搬費用を申し受けます。)
- その他／明記なき事項は見積書、ご契約書にもとづき取り決めさせていただきます。商品の新古は多少の差は予めご承知願います。

お願い

- お互いの信頼のために数量の確認は確実に立会って下さい。
- 木製材、鋼製材を問わず事故防止のためご使用前に資材の安全確認をお願いします。
- 資材の積みおろしはフォークリフトを使用しますのでりん木、ロープ、ワイヤーをご用意下さい。
- 資材の入出庫申し込みは2・3日前にご連絡いただくようご協力願います。
- 各現場で資材返納の場合、積み込みに手間どり搬出費用が高くなる時もありますので資材は一定の場所に納入時と同じ状態でユニック等で積み込みが出来るようにして下さい。
- 資材を大切に取扱うことがリース費用を安くするコツです。
- 当ヤード内でヘルメット等保護具の着用をお願いします。

部材案内


品名/鳥居型建枠

記号/A-4064

- 許容荷重.....4,500kg
- 重 量.....20.5kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	A-012
610mm	A-12

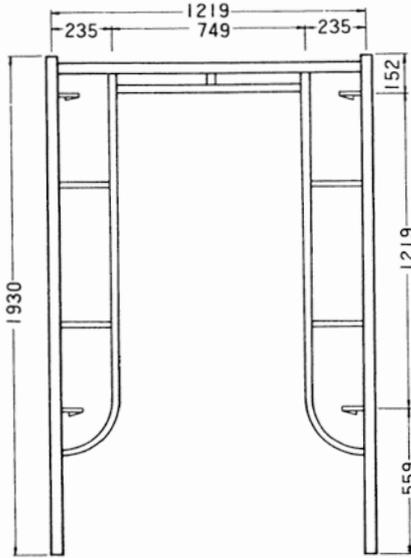

品名/鳥居型建枠


記号/A-4055B(1200SJ)

- 許容荷重.....5,000kg
- 重 量.....17.2kg

※特殊連結ピン付、アームロック
不要(主に足場用)

スパン別適合筋違

1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	A-012
610mm	A-12

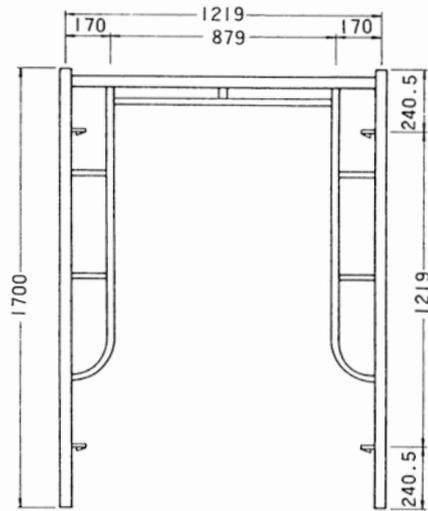


品名/鳥居型建枠

記号/A-4055B

- 許容荷重.....5,000kg
- 重 量.....17.2kg
- *主に支保工

スパン別適合筋違

1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	A-012
610mm	A-12

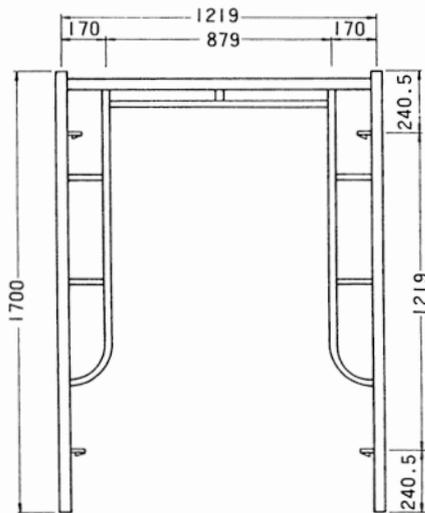


品名/鳥居型建枠

記号/A-405

- 許容荷重.....5,000kg
- 重 量.....16.7kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	A-012
610mm	A-12

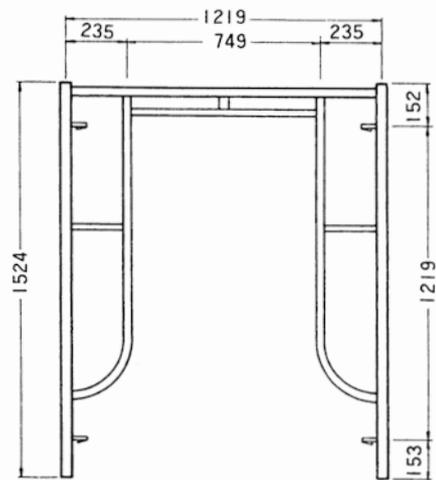

部材案内


品名/梯子型建枠

記号/A-405L

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………15.8kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	A-012
610mm	A-12

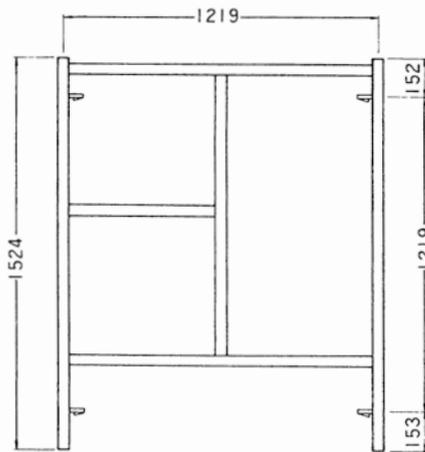


品名/梯子型建枠

記号/A-404L

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………14.0kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-19
1,524mm	A-18
1,219mm	A-012
914mm	A-19S
610mm	A-09

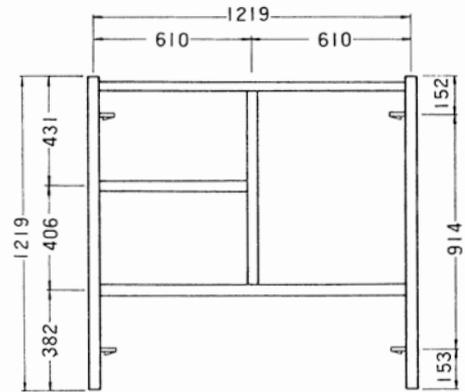


品名/梯子型建枠

記号/A-403L

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………11.0kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-08
1,524mm	A-9
1,219mm	A-12
914mm	A-09
610mm	A-08S

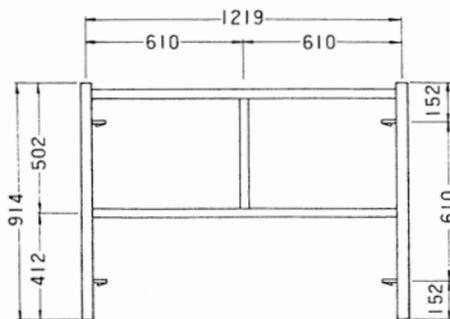


品名/調節枠

記号/A-417

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………9.1kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-16S
1,524mm	A-16
1,219mm	A-16A
914mm	A-16B
610mm	A-16C

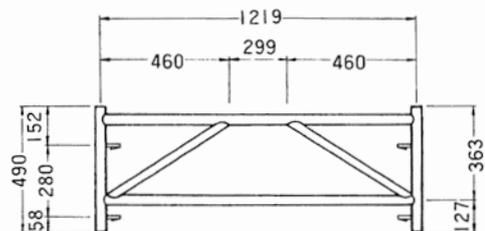


部材案内

品名/支保工ブラケット枠
記号/AB-1809

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………19.3kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A-08
1,524mm	A-9
1,219mm	A-12
914mm	A-09
610mm	A-08S

P₁ = 2,500kg
P₂ = 2,500kg

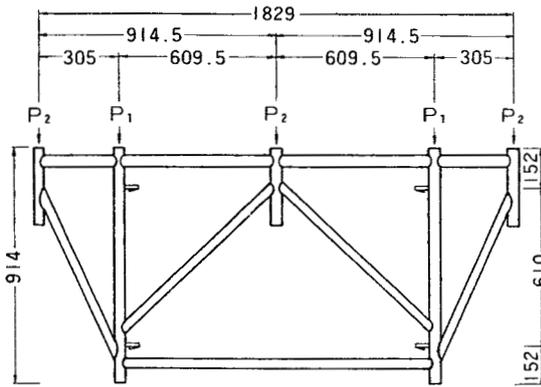


取り寄せ品

品名/支保工ブラケット枠
記号/AB-1209

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………14.2kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A-08
1,524mm	A-9
1,219mm	A-12
914mm	A-09
610mm	A-08S


P₁ = 2,500kg
P₂ = 2,500kg

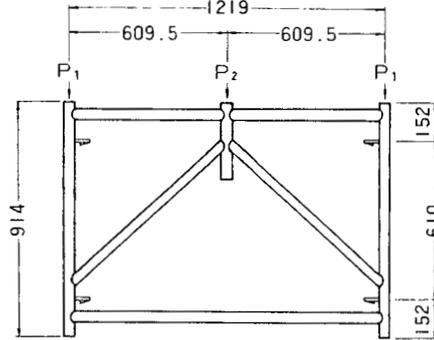

品名/鳥居型建枠
記号/A-3064

- 許容荷重……………4,500kg
- 重 量……………16.0kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	A-012
610mm	A-12

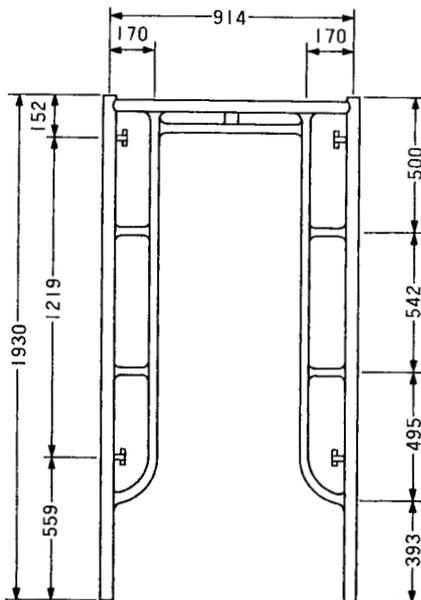


取り寄せ品

品名/鳥居型建枠
記号/A-3055A(900SJ)

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………15.1kg
- *特殊連結ピン付、アームロック不要

スパン別適合筋違	
1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	A-012
610mm	A-12

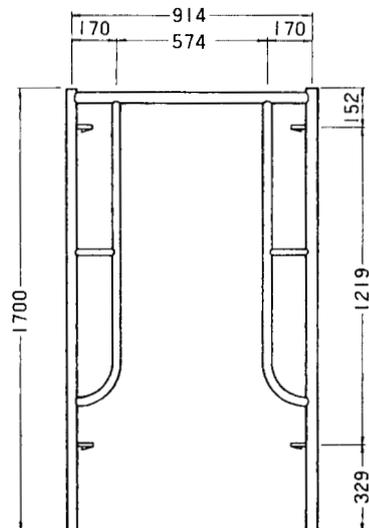

部材案内


品名/鳥居型建枠

記号/A-305

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………13.0kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	A-012
610mm	A-12

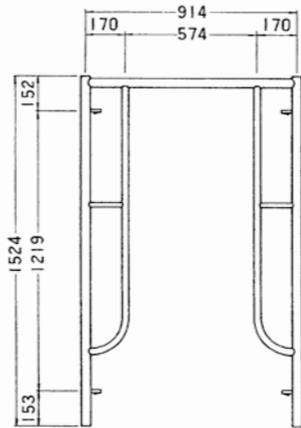


品名/梯子型建枠

記号/A-304L

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………12.0kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-19
1,524mm	A-18
1,219mm	A-012
914mm	A-19S
610mm	A-09

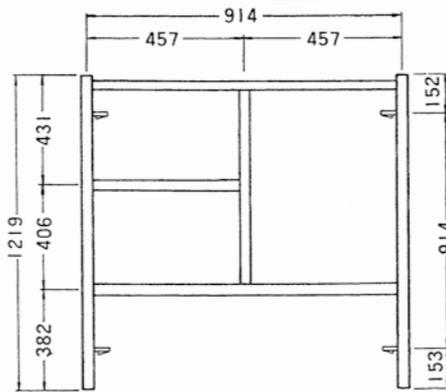


品名/梯子型建枠

記号/A-303L

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………10.0kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-08
1,524mm	A-9
1,219mm	A-12
914mm	A-09
610mm	A-08S

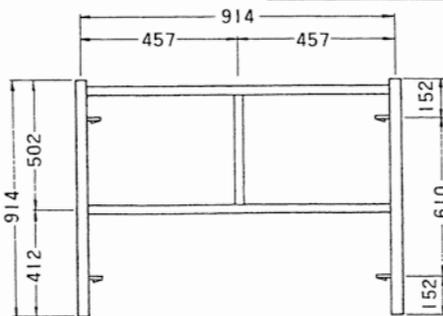


品名/調節枠

記号/A-317

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………8.0kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-16S
1,524mm	A-16
1,219mm	A-16A
914mm	A-16B
610mm	A-16C

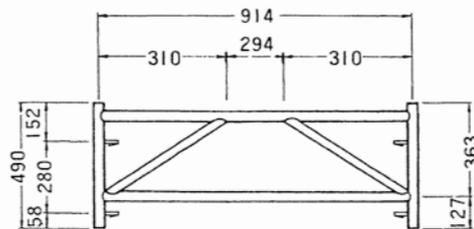


品名/支保工ブラケット枠

記号/AB-912

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………14.5kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-19
1,524mm	A-18
1,219mm	A-012
914mm	A-19S
610mm	A-09

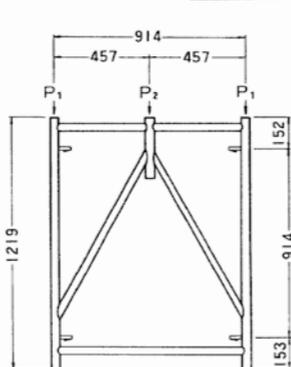

P₁ = 2,500kg
P₂ = 2,500kg


品名/支保工ブラケット枠

記号/AB-909

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………12.1kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-08
1,524mm	A-9
1,219mm	A-12
914mm	A-09
610mm	A-08S

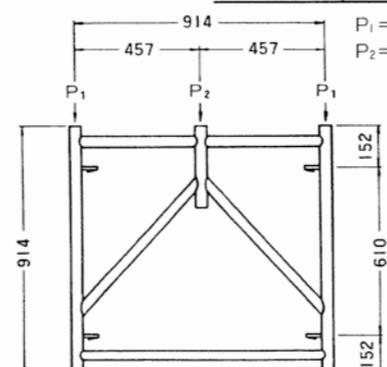


P₁ = 2,500kg
P₂ = 2,500kg

部材案内

品名/支保工ブラケット枠
記号/AB-904

- 許容荷重……………5,000kg
- 重 量……………8.5kg


スパン別適合筋違	
1,829mm	A-16S
1,524mm	A-16
1,219mm	A-16A
914mm	A-16B
610mm	A-16C

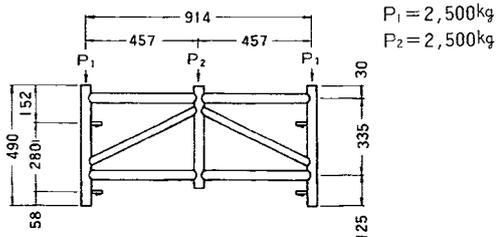

品名/鳥居型簡易建枠
記号/A-615

- 許容荷重……………3,500kg
- 重 量……………10.7kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	A-012
610mm	A-12

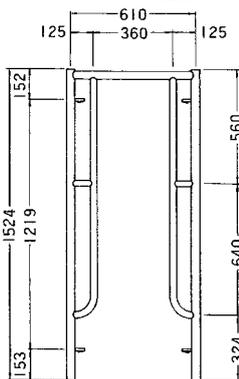


品名/鳥居型簡易建枠
記号/A-6117S(600SJ)

- 許容荷重……………3,500kg
- 重 量……………12.6kg

*特殊連結ピン付、アームロック
不要


スパン別適合筋違	
1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	
610mm	

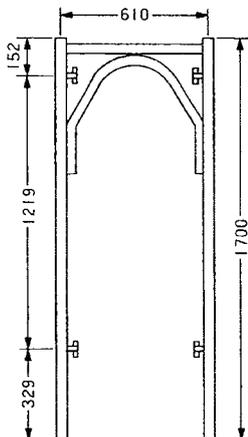

品名/鳥居型簡易建枠
記号/AB-612

- 許容荷重……………3,500kg
- 重 量……………11.7kg


スパン別適合筋違	
1,829mm	A-19
1,524mm	A-18
1,219mm	A-012
914mm	A-19S
610mm	A-09

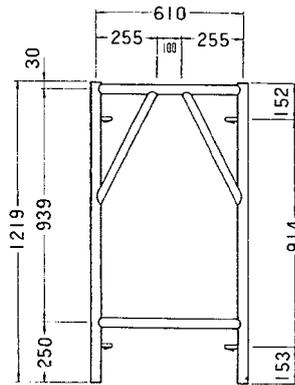

品名/鳥居型簡易建枠
記号/AB-609

- 許容荷重……………3,500kg
- 重 量……………10.2kg


スパン別適合筋違	
1,829mm	A-08
1,524mm	A-9
1,219mm	A-12
914mm	A-09
610mm	A-08S

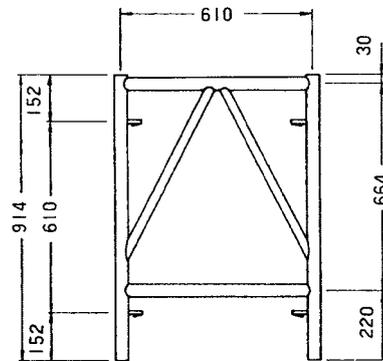

品名/調節枠
記号/AB-604

- 許容荷重……………3,500kg
- 重 量……………7.5kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A-16S
1,524mm	A-16
1,219mm	A-16A
914mm	A-16B
610mm	A-16C

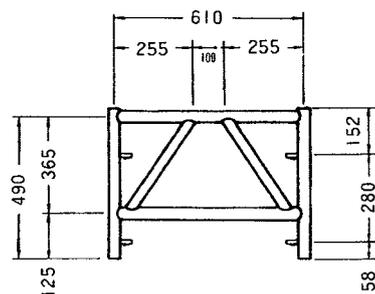

部材案内


品名/ブラケット枠

記号/A-9117

- 許容荷重..... 5,000kg
- 重 量..... 18.4kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	A-012
610mm	A-12

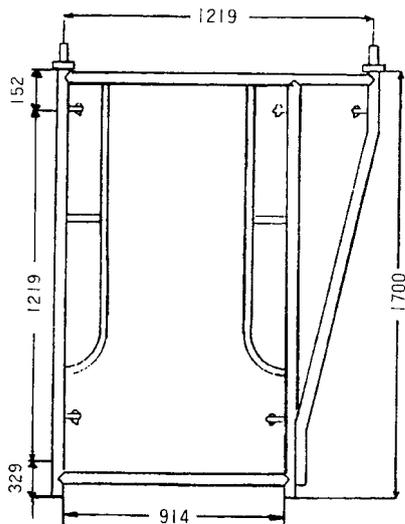

品名/梯子型建枠


記号/A-2(1500SJ)

- 許容荷重..... 5,000kg
- 重 量..... 19.0kg

スパン別適合筋違

1,829mm	A-14
1,524mm	
1,219mm	
914mm	
610mm	

*特殊連結ピン付、アームロック不要

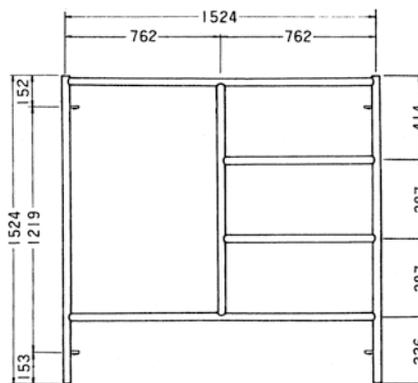


品名/ブラケット枠

記号/A-6117

- 許容荷重..... 3,500kg
- 重 量..... 17.0kg

スパン別適合筋違


1,829mm	A-14
1,524mm	A-11
1,219mm	A-13
914mm	
610mm	

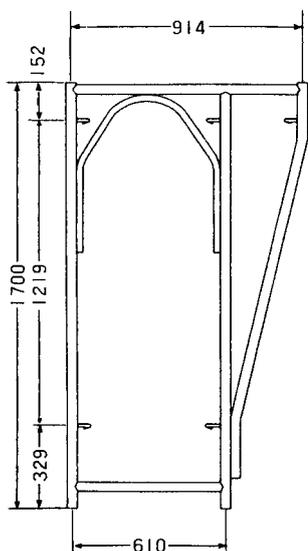

品名/U字ベース


記号/UB

- 重 量..... 0.8kg

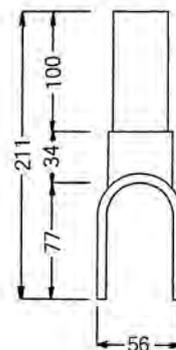

部材案内

品名/筋 違

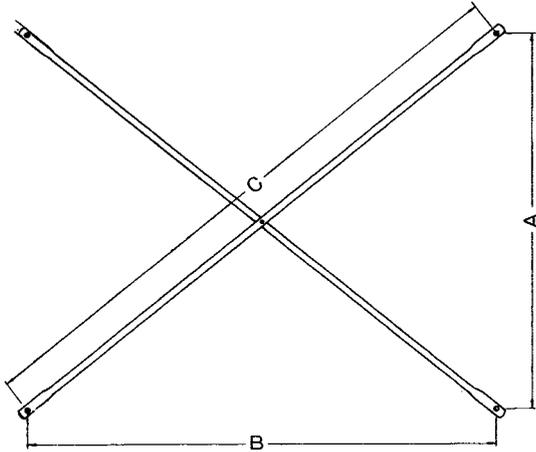

記号	A mm	B mm	C mm	重量 kg
A-14	1,219	1,829	2,198	4.2
A-11	1,219	1,524	1,952	3.7
A-13	1,219	1,219	1,724	3.3
A-012	1,219	914	1,524	2.9
A-12	1,219	610	1,363	2.6
A-19	914	1,829	2,045	3.9
A-18	914	1,524	1,777	3.4
A-19S	914	914	1,293	2.4
A-09	914	610	1,099	2.1
A-08	610	1,829	1,928	3.7
A-9	610	1,524	1,642	3.1
A-08S	610	610	863	1.7
A-16S	280	1,829	1,850	3.5
A-16	280	1,524	1,549	3.0
A-16A	280	1,219	1,251	2.5
A-16B	280	914	956	1.9
A-16C	280	610	671	1.4

交叉筋違早見表

スパン	1829mm	1524mm	1219mm	914mm	610mm
鋼製布板	SKN-6	SK-5	SK-4	SK-3	
建枠 1219 巾					
A-4064	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-4055B	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-405	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-404L	A-19	A-18	A-012	A-19S	A-09
A-403L	A-08	A-9	A-12	A-09	A-08S
A-417	A-16S	A-16	A-16A	A-16B	A-16C
AB-1809	A-08	A-9	A-12	A-09	A-08S
AB-1209	A-08	A-9	A-12	A-09	A-08S
建枠 914 巾					
A-3064	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-3055A	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-305	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
AB-912 (A-304L)	A-19	A-18	A-012	A-19S	A-09
AB-909 (A-303L)	A-08	A-9	A-12	A-09	A-08S
AB-904 (A-317L)	A-16S	A-16	A-16A	A-16B	A-16C
建枠 617 巾					
A-6117S	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-615	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
AB-612	A-19	A-11	A-012	A-19S	A-09
AB-609	A-08	A-9	A-12	A-09	A-08S
AB-604	A-16S	A-16	A-16A	A-16B	A-16C
ブラケット枠					
A-6117	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12
A-9117	A-14	A-11	A-13	A-012	A-12


部材案内

品名/鋼製布板



記号	A	重量 kg
SKN-6	1829	17.6
SK-5	1524	13.6
SK-4	1219	11.3
SK-3	914	9.1
SK-2	610	7.2


品名/全開閉式足場板



品名/階段 枠


記号/K-3055S

●重量……………20.0kg




品名/階段 枠

記号	A	B	C	重量kg
K-3064S	450	1829	1955	21




品名/階段用手摺

●重量……………4.0kg

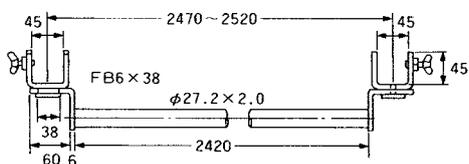


品名/鋼製布板

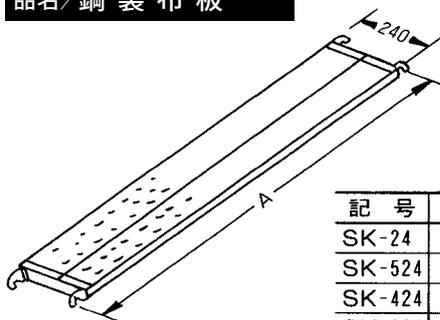

記号	A	重量 kg
SK-24	1829	9.1
SK-524	1524	7.5
SK-424	1219	6.4
SK-324	914	5.3
SK-224	610	4.6

品名/タラップ付ハッチ布板




サイズ(mm)	重量(kg)
1,829×500	17.5
1,524×500	15.4
1,219×500	13.7
914×500	12.0

品名/セフティガード

記号/BA-900


●階段上部開口部墜落防止枠
インチ・メートル、サイズ兼用

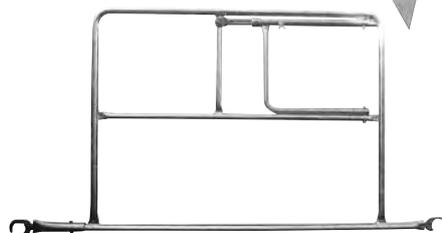

品名/タラップ


記号/MT-17、MT-24

●重量(MT-17)……………10.0kg
●重量(MT-24)……………13.0kg

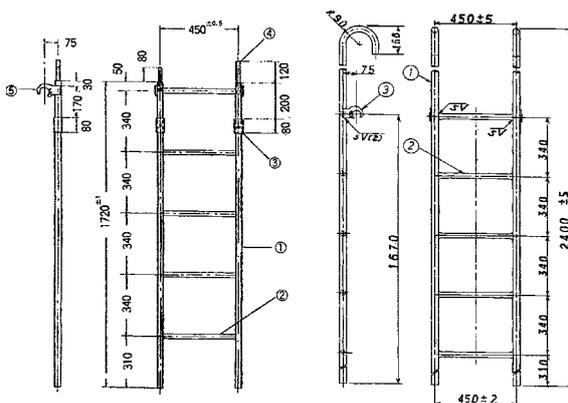


部材案内


品名/ジャッキベース (ミソ切り) ●許容荷重 2,500kg
 記号/A-752 ●有効繰出長 200mm
 ●重 量… 3.8kg

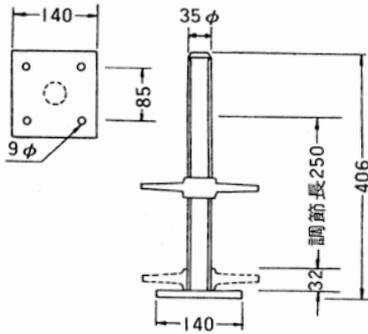


品名/ジャッキベース・ロング (ミソ切り) ●許容荷重 2,500kg
 記号/A-752L ●有効繰出長 400mm
 ●重 量… 5.2kg

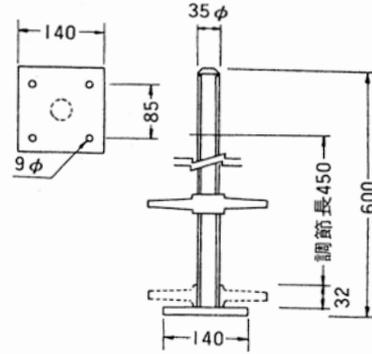


品名/大引受ジャッキ ●許容荷重… 2,500kg
 記号/A-752H ●有効繰出長… 200mm
 ●重 量… 5.1kg

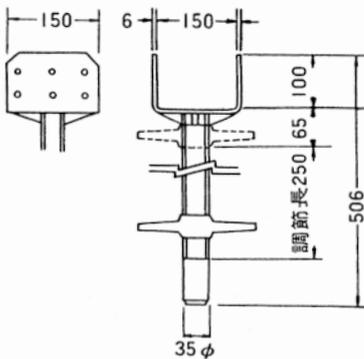

品名/大引受ジャッキ・ロング ●許容荷重… 2,500kg
 記号/A-752HL ●有効繰出長… 400mm
 ●重 量… 6.5kg

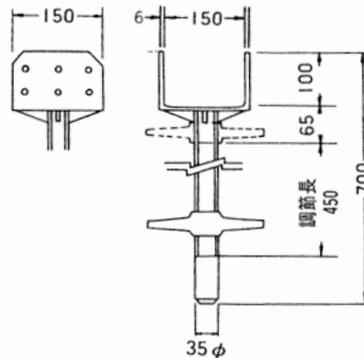


品名/ピボットジャッキ ●許容荷重… 2,500kg
 記号/A-14P ●有効繰出長… 200mm
 ●重 量… 3.6kg

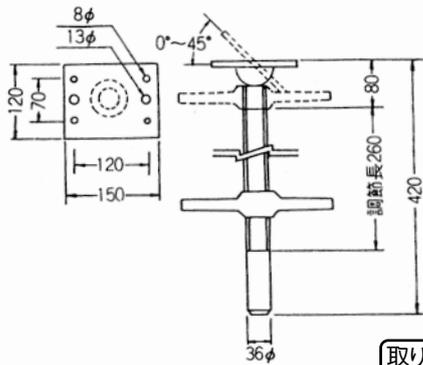

取り寄せ品


品名/棒ジャッキ (ミソ切り) ●許容荷重… 2,500kg
 記号/A-75 ●有効繰出長… 200mm
 ●重 量… 3.8kg

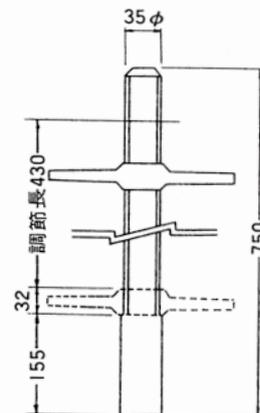

部材案内

品名/大引受用ジャッキ (100角用)
記号/A-753HL


- 許容荷重 2,500kg
- 有効繰出長 400mm
- 重量… 6.5kg

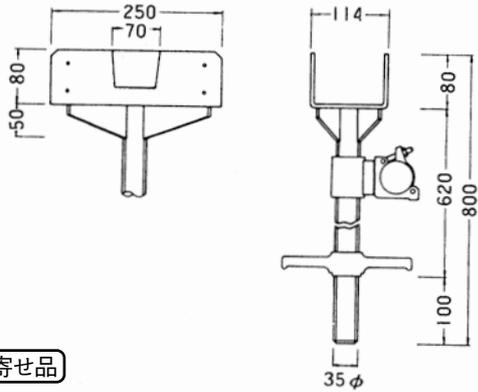

取り寄せ品

品名/大引受け
記号/A-15H


- 重量…………… 3.3kg

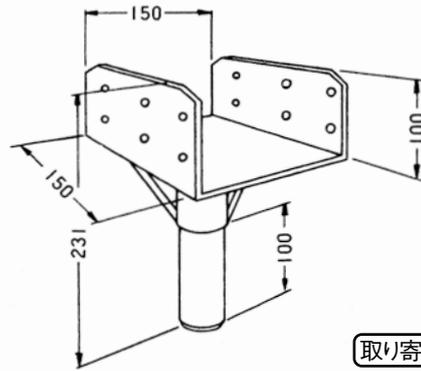

取り寄せ品

品名/自在ジャッキベース


- 重量…………… 3.6kg

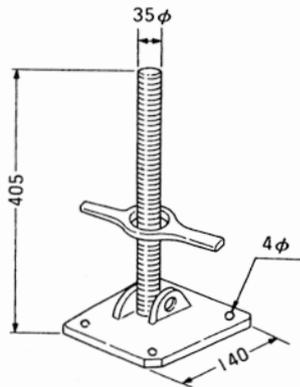

品名/特殊連結ピン

記号/SA-1


- 重量…………… 0.62kg



品名/連結ピン

記号/A-20


- 重量…………… 0.48kg

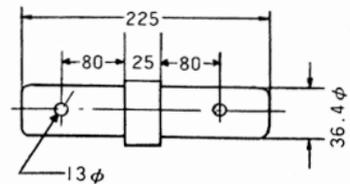

品名/建枠ベース

記号/A-15

- 重量…………… 0.85kg

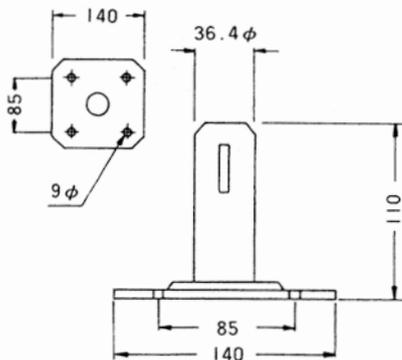

品名/補助ステップ

記号/SKS

- サイズ W500 ●重量 7.6kg
- W240 ●重量 4.0kg




部材案内

品名/手すり柱

記号/A-25S


●重量……………3.6kg




品名/手すり柱

記号/A-25

●重量……………3.0kg

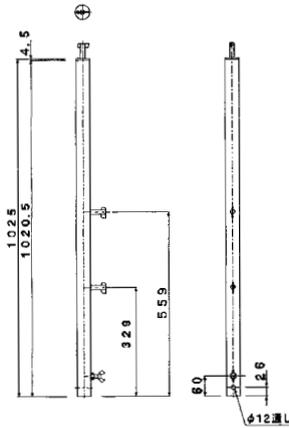


品名/手すり



記号	A	重量 kg
A-31	1829	2.2
A-32	1524	1.5
A-29	1219	1.2
A-27	914	0.9
A-26	610	0.5

品名/養生柵




記号	A mm	重量 kg
OS-4055	1814	10
OS-405	1509	9
OS-404	1204	8
OS-403	900	7
OS-402	595	6

※OS-4055以外は取り寄せ品

品名/進入防止扉


●重量……………17.0kg

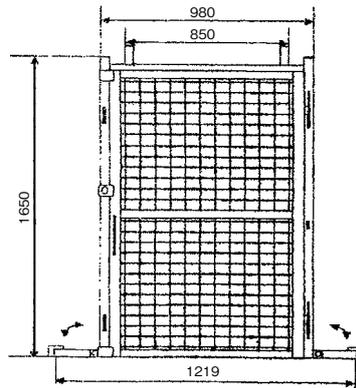

取り寄せ品


品名/養生クランプ

記号/φ42.7用・φ48.6用



種類	A	重量 kg
42.7	50	0.34
48.6	55	0.36


品名/かべつなぎ

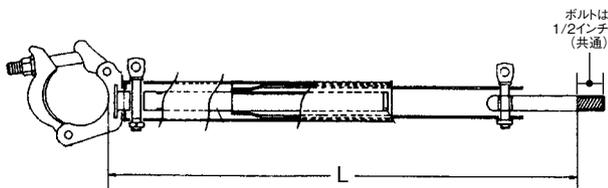

記号	L	重量 kg
NK-1619	160-190	0.8
NK-2025	200-250	1.0
NK-2434	240-340	1.1
NK-3352	330-520	1.4
NK-5072	500-720	1.8
NK-7092	700-920	2.5
NK-90112	900-1120	2.7


品名/エンド・ストッパー

●重量……………3.25kg

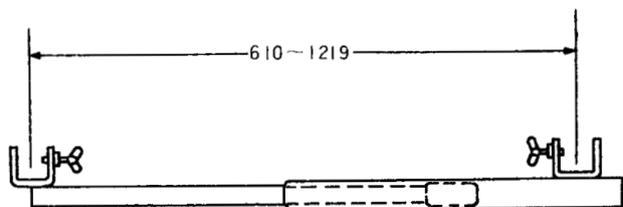


クランプタイプもございます

部材案内

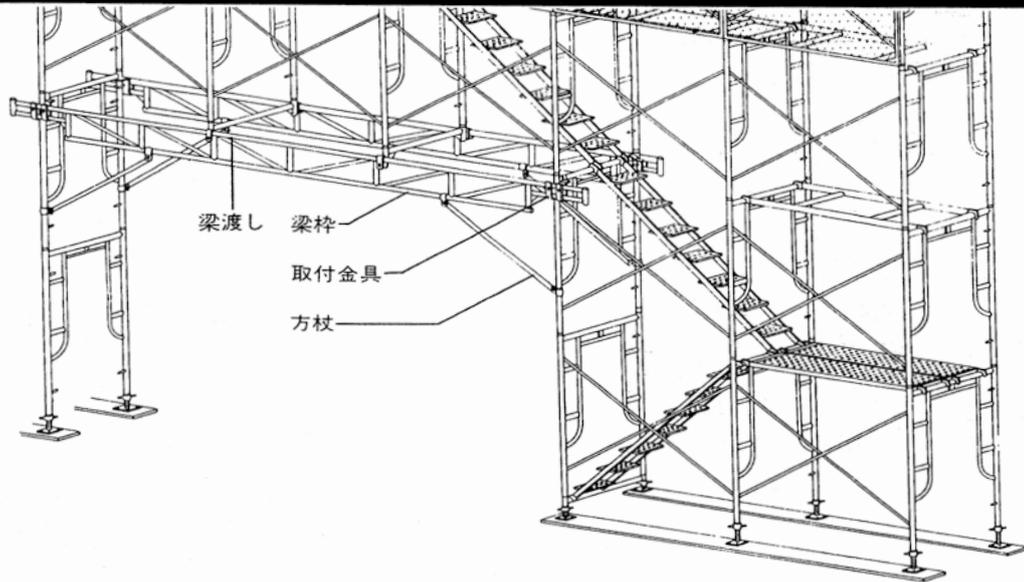


品名/梁 枠

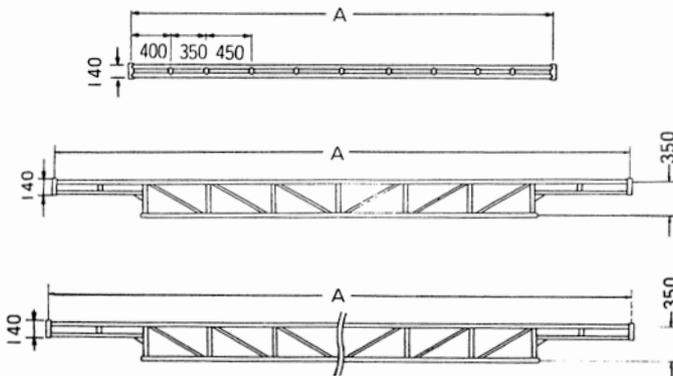

記号	スパン	A	重量 kg
A-148	2	4200	25
A-147	3	6000	40
A-146	4	7600	52

品名/梁 渡し

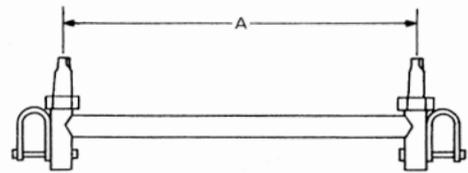


記号	A	重量 kg
A-150	1219	10.2
A-152	914	6.5
A-153	610	5.9

品名/方 杖

記号/KC-15


●重 量..... 5.5kg



品名/梁枠取付金具

記号/A-1453

●重 量..... 2.7kg




部材案内

品名/荷重受枠組用

記号/A-10

●重量………26.0kg

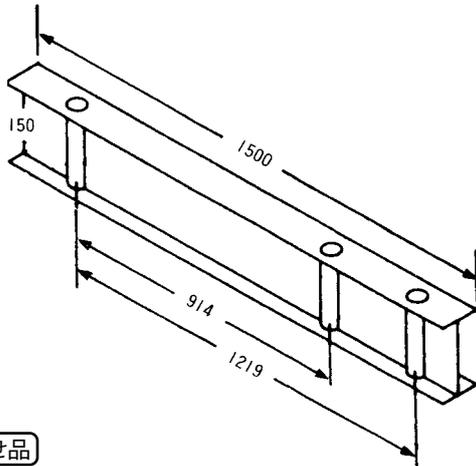


取り寄せ品

品名/単管パイプ

1.0mより0.5mごと5.0mまで

●重量………従来品 2.73kg/m

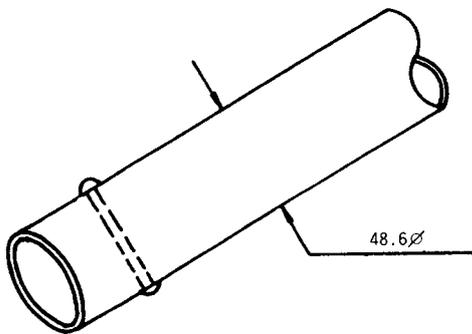


※2m以上は両ピン付

品名/パイプジョイント

記号/AT-20

●重量………0.6kg

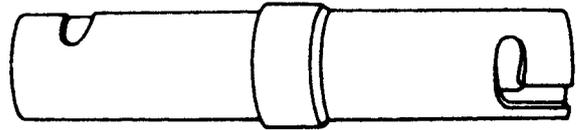


品名/クランプ

●重量………0.8kg

φ48.6、φ42.7 兼用


記号	種類
CPC	直交
CPJ	自在

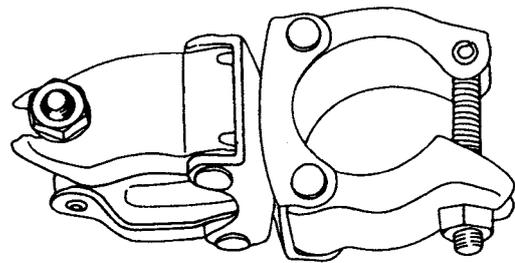

品名/三連クランプ

記号/CL3


●重量………1.12kg

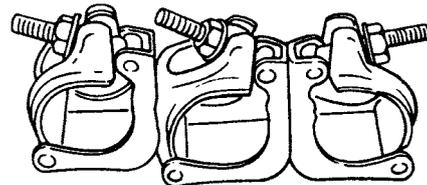

品名/防音パネル

記号/BP

●重量………10.0kg

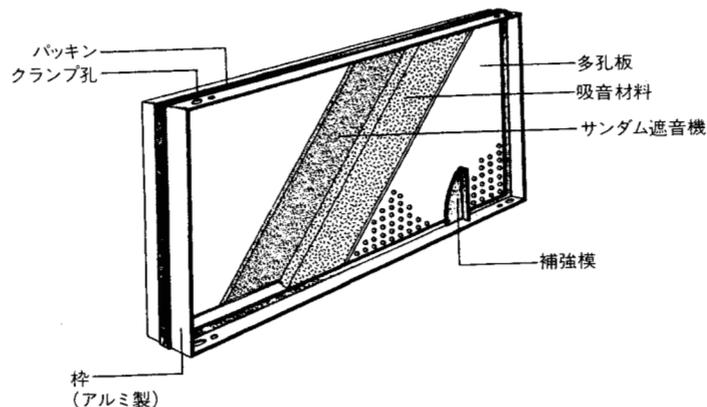


取り寄せ品

部材案内

品名/単管ベース

●重量……0.85kg


記号/AT-15

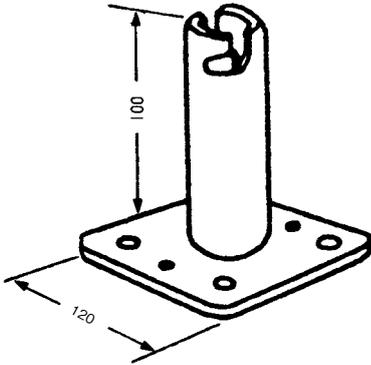

品名/ユニステップ

●重量……4.9kg

記号/GSC-600



品名/角々クランプ (60mm×60mm)

記号/CKK 種類/直交 重量/1.06kg

記号/CKK-J 種類/自在 重量/1.05kg




品名/吊りチェーンクランプ (チェーンクランプ)

記号/K05

●重量……0.9kg

5C型


- 包装数 20
- 包装重量 18kg



品名/ネットクランプ

●重量……0.83kg

記号/N-C



品名/根がらみクランプ (60.5φ×48.6φ)

記号/CLN 種類/直交 重量/0.76kg


記号/CLN-J 種類/自在 重量/0.75kg



品名/首振りキャッチクランプ (自在型)

●重量……1.2kg


記号/CK-F

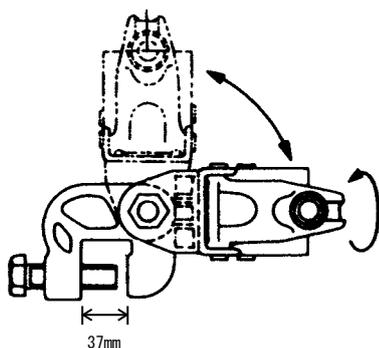

品名/首振りキャッチクランプ (直交型)

●重量……1.2kg

記号/CK-R

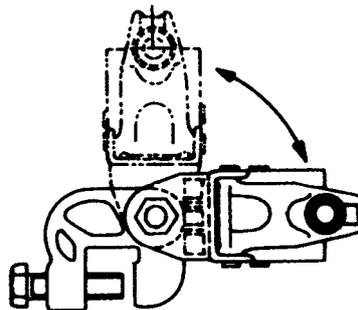

品名/角丸クランプ (60mm×48.6φ)


記号/CPK 種類/直交 重量/0.89kg

記号/CPK-J 種類/自在 重量/0.88kg




部材案内

品名/伸縮ブラケット

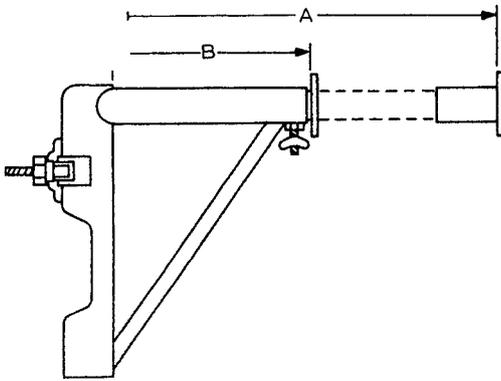

記号	A	B	重量 Kg
DS-35	500	300	3.7
DS-57C(クランプ付)	700	500	4.3
DS-71C(クランプ付)	1045	770	6.4

品名/足場チェーン




記号	Amm	重量kg
C4	4000	2.8
C3	3000	2.1

品名/ハイステージ


記号/HS

●重量………14.5kg

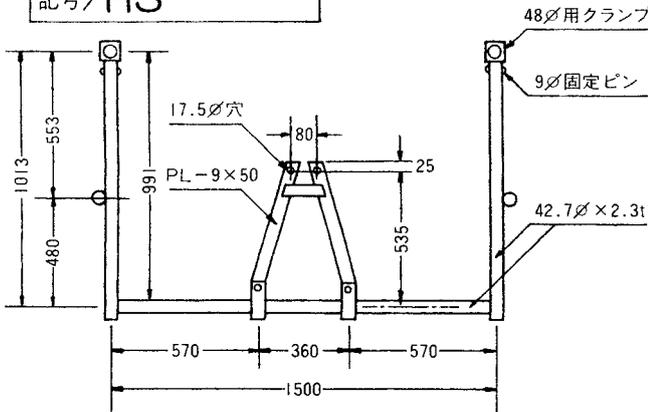

溶融垂鉛メッキ仕上
許容荷重 片側200kg
取付用ボルト W5/8×38又はM16φ×40〔販売品〕


■取付ピース〔販売品〕



取寄せ品

品名/トピック

●安全荷重………200kg

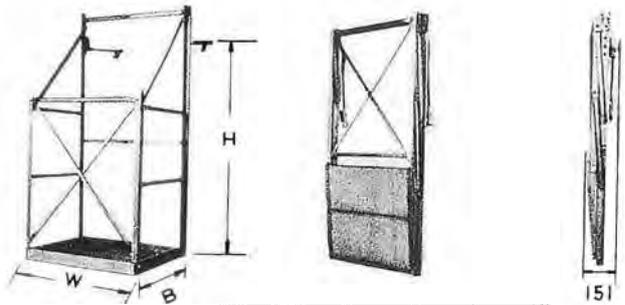


記号	Wmm×Hmm	重量kg
TOB・1	763×1260	13.0
TOB・2	1063×1260	15.0
TOB・3	763×1430	17.0

取寄せ品

品名/片ハンガー

記号/KS


●重量………10.5kg

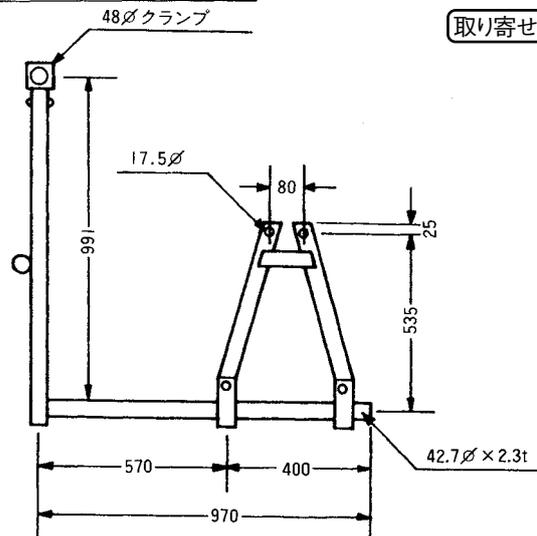

取寄せ品


部材案内

品名/ローリングタワー

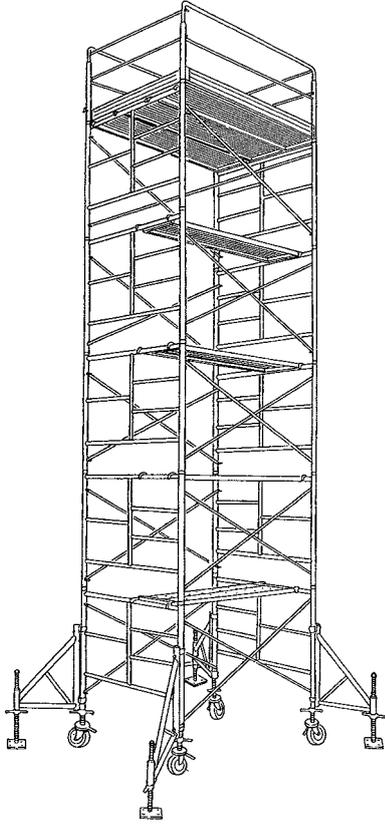


※5段1セットの数量

品名	規格		
建 枠	A-2	10	
特 殊 ピ ン	SA-1	20	
布 板	SKN-6RT	7	
筋 交	A-14	10	
J付キャスター		4	
アウトリガー		4	
手すりユニット		2	
巾 木		2	
手 摺	A-32	4	

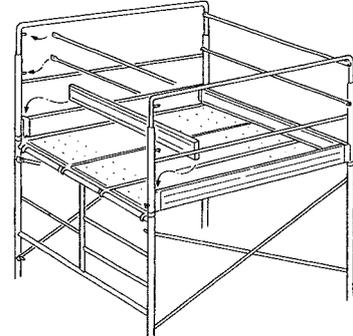


J付車輪(ミソ切り)

6吋 ●重量……………7.4kg

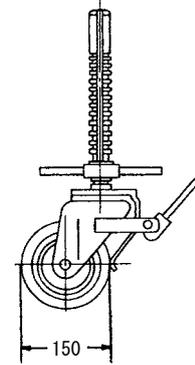


手すり (A32)

●重量…1.5kg




手すりユニット

●重量…13.0kg

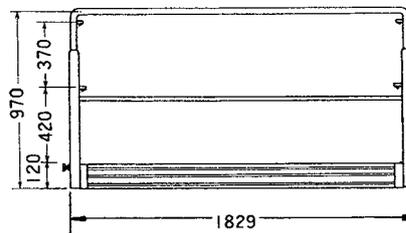

アウトリガー

●重量…12.3kg




品名/内階段式ローリングタワー




巾 木

●重量…3.0kg



ベース枠(最下段)

RTB1524



昇降階段


ALK13RT




部材案内

品名/ハンガーステージ


①ハンガーステージ梁材(ロックピン機能付き)

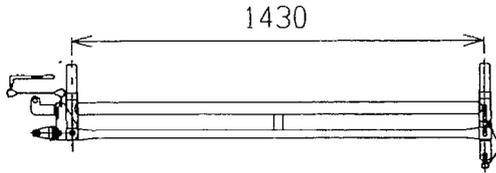


②ハンガーステージ斜材




③ハンガーステージ手摺枠

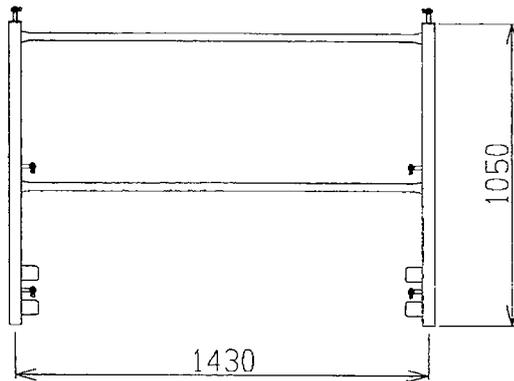


④ハンガーステージ手摺柱N





⑤手すり



⑥ハンガーステージ幅木S



④ハンガーステージ幅木18

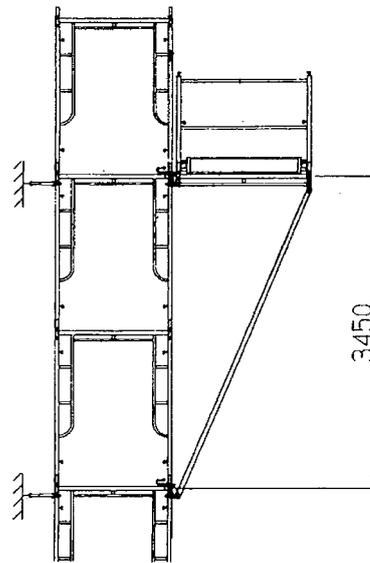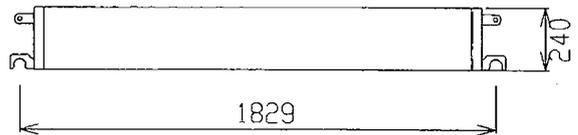

●構成部材表

品名	略称	重量	数量		
			1スパン	2スパン	3スパン
①ハンガーステージ梁材	HSH-143	9.2kg	2	3	4
②ハンガーステージ斜材F	HSS-143F	12.2kg	2	3	4
③ハンガーステージ手摺枠	HSW-143	9.7kg	2	2	2
④ハンガーステージ手摺柱N	HSP-105N	2.9kg	0	1	2
⑤手すり	A-31	2.2kg	2	4	6
⑥ハンガーステージ幅木S	HSB-143S	6.3kg	2	2	2
⑦ハンガーステージ幅木18F	HSB-18F	9.3kg	1	2	3

取り寄せ品

部材案内


品名/スタンション

第・1・種

- 荷上げ用開口部、荷上構台、仮設階段の踊場、トラック棧橋、土止壁上部に設置するもので、
- 床の上面より上棧の上面までの高さ95cm以上とする。

※NRE型


締付厚さ 0~600mm



8.0kg

※S-1型


締付厚さ 0~80mm



6.2kg

※H型


締付厚さ 0~45mm



6.2kg

※F型

締付厚さ 0~40mm




4.6kg

品名/ガードポスト

記号/GP1

●重量……8.5kg

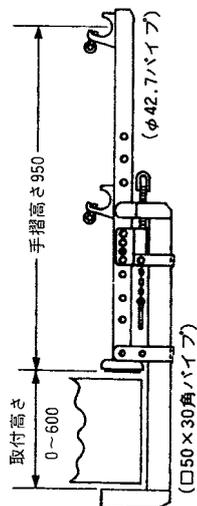


品名/キャットウォーク

記号/CW


●許容荷重………100kg

●重 量………10.0kg

●キャットハンガーP (丸パイプ48.6φ, 角パイプ50角兼用)

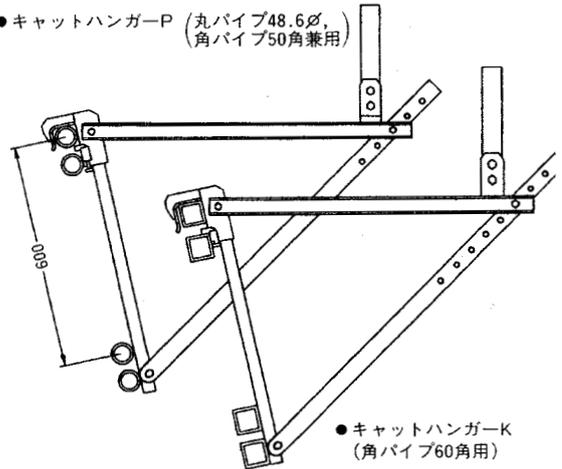

●キャットハンガーK (角パイプ60角用)

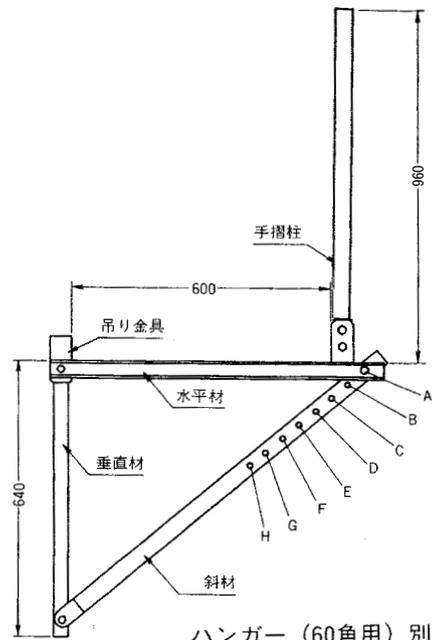


ハンガー (60角用) 別途

部材案内


品名/ベランダブラケット
BK450・BK630

建物外周部の落下養生用のブラケットです。
その他種類がありますので相談ください。

- PCベランダの養生に最適です。
- クランプをユニット化して盛り替えることができます。
- クランプを変える事ができます。

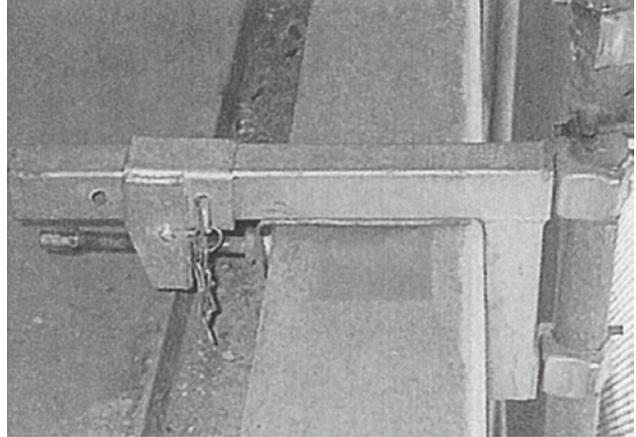

BK450

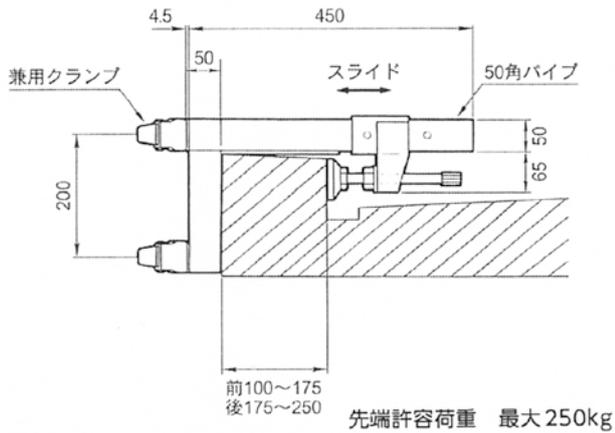


規格

ベランダ挟み幅 (mm)	重量 (kg)	クランプ数
100~250	4	兼用クランプ1個タイプ
		兼用クランプ2個タイプ
		角クランプ1個タイプ
		角クランプ2個タイプ

【注意事項】

- 各ボルトは確実に締め付けること。
- ベランダ本体を傷つけないように養生などを行うこと。
- ベランダ形状・本設手摺などの施工条件を必ず確認し、安全な設置を行うこと。
- 養生ネットは15mm目以上とする。
- ユニット間に隙間などが生じる場合は、ネット結束などにより養生してください。
- 縦パイプ間のスパンは2m以内に行ってください。
- 塗装面に設置する場合は、ゴムが溶け、くっつくことがあります。

BK630

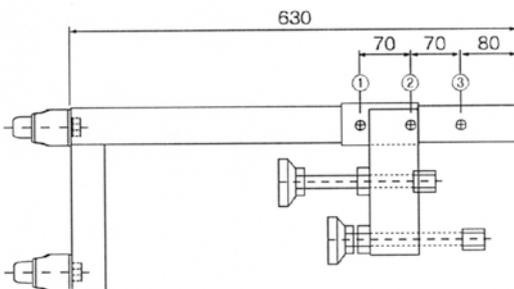

【用途】BK630

- 逆梁用の外部養生用ブラケット。

規格

挟み幅 (mm)	①250~320 ②320~390 ③390~460
重量 (kg)	6
兼用クランプ数	1個タイプ・2個タイプ


取り寄せ品

部材案内

品名/鋼管バタ (60角)

1.0m-より0.5mごと4.0mまで


●重量…3.12kg/m

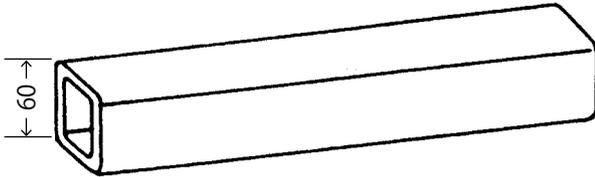

品名/鋼管バタ (100角)


●重量…9.52kg/m

1.0m-より0.5mごと5.0mまで

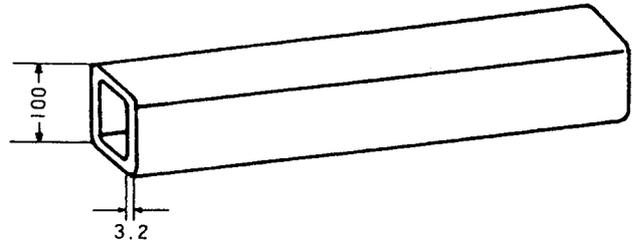


品名/サポート

記号	Amm	重量kg
90S	2616-3948	13.8
70S	2116-3448	12.4
60S	1716-3048	11.5
50S	1516-2593	9.7
40S	1216-2003	8.8
30S	916-1423	6.9
20S	616-945	5.1
15S	403-617	4.8

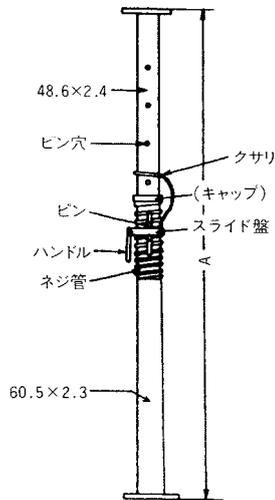

品名/補助サポート

記号	Amm	重量kg
4S	1200	5.0

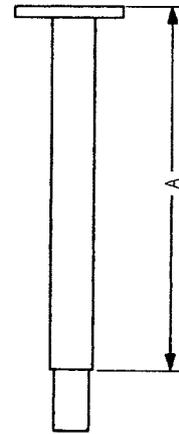

品名/吊りパレット



形式	外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			重量 (kg)	線径 (mm)	メッシュピッチ (mm)	脚高 (mm)	積載重量 (kg)	吊り重量 (kg)
	奥行	間口	全高	奥行	間口	全高						
SHP-3	1015	1172	897	953	1129	690	103	6.0	50 x 50	98	2000	800
SHP-3RU			978				113			178	※	※

品名/アルロックキャリア



取り寄せ品



外形寸法 L×W×H(mm)	床寸法 L×W(mm)	質量(kg)	最大積載 荷重(kg)
1230×775×250	1200×745	25.6	1000

品名/インクサポート

取り寄せ品



品名	質量(kg)
インクサポート0916型	6.1
1631型	10.0
3140型	13.0
インクベース	1.1
パイプキャッチ	0.5


許容加重
4900N (500 kgf)
3900N (400 kgf) 3140型

部材案内

品名/強力サポート

取り寄せ品


記号	調節長(mm)	重量kg	許容耐圧t
CH-50	3650-5000	69.4	10.0
CH-40	2650-4000	58.1	13.0
CH-32	1850-3200	49.0	15.0
CH-24	1693-2400	40.3	15.0

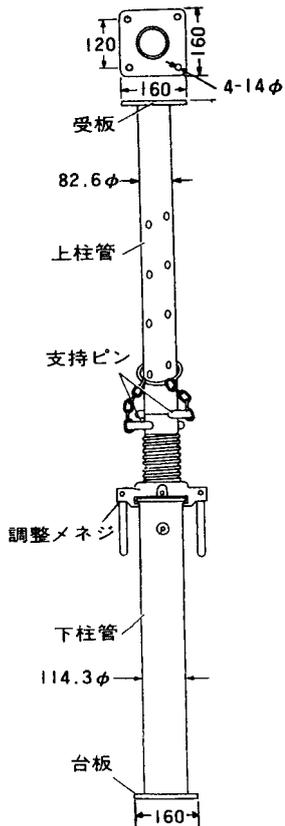

品名/補助サポート

記号/CHD-18

●重量……22.7kg

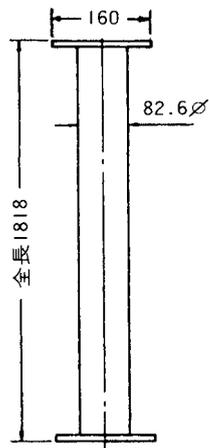


取り寄せ品

品名/下柱用クランプ

記号/CH2

●重量……4.1kg

取り寄せ品

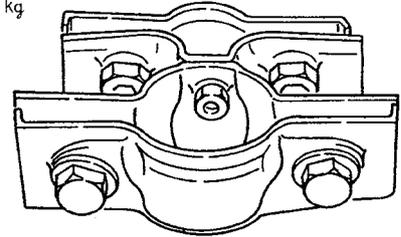


品名/上柱用クランプ

記号/CH1

●重量……3.8kg

取り寄せ品

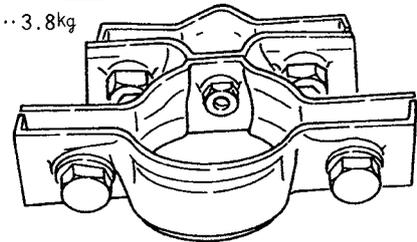


品名/100角ホルダー

記号/100K-H

●重量……2.5kg


取り寄せ品



品名/100角ジョイント

記号/100K-J

●重量……3.0kg

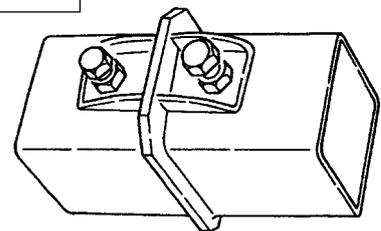


品名/100角クランプ

●重量……2.5kg

記号	品名
CPC-K	直交
CPJ-K	自在


取り寄せ品



部材案内

品名/ペコビーム (L)


記号	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	重量kg
L-5	1859	263	100	190	16.7
L-7	2351	263	100	190	20.4
L-9	2991	263	100	190	25.6

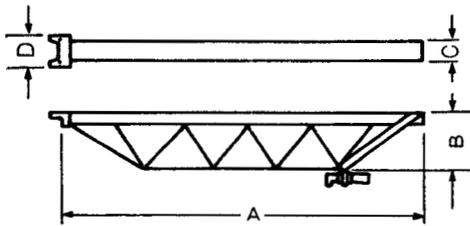

取り寄せ品


品名/ペコビーム (P)

記号	Amm	Bmm	Cmm	重量kg
P-5	1444	235	92	14.4
P-9	2874	235	92	28.0

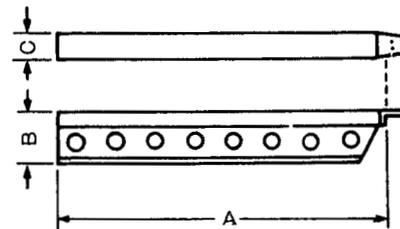


取り寄せ品

●組合せ (2本継ぎ)

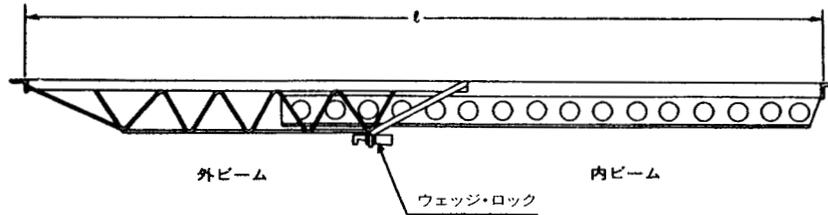

外ビーム	内ビーム	ℓ 調節長mm	重量kg
L-5	P-5	1870-2830	31.1
〃	P-9	2885-4260	44.7
L-7	P-5	2360-3245	34.8
〃	P-9	2885-4675	48.4
L-9	P-5	3005-3865	40.0
〃	P-9	3005-5315	53.6

●組合わせ (3本継ぎ)

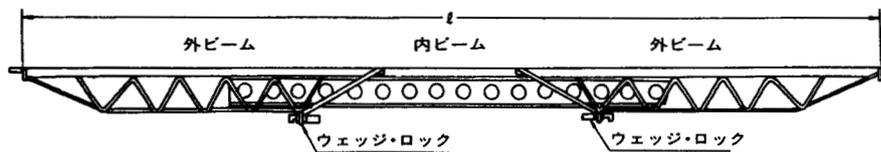

内ビーム	外ビーム	ℓ 調節長mm	重量kg	内ビーム	外ビーム	ℓ 調節長mm	重量kg
P-5	L-5×L-5	3720-4160	47.8	P-9	L-5×L-5	3720-5585	61.4
〃	L-5×L-7	4210-4575	51.5	〃	L-5×L-7	4210-6005	65.1
〃	L-5×L-9	4850-5215	56.7	〃	L-5×L-9	4850-6645	70.3
〃	L-7×L-7	4705-4985	55.2	〃	L-7×L-7	4705-6415	68.8
〃	L-7×L-9	5345-5625	60.4	〃	L-7×L-9	5345-7055	74.0
〃	L-9×L-9	5985-6270	65.6	〃	L-9×L-9	5985-7700	79.2

部材案内

品名/四角支柱

軽量型

許容荷重 20t

符 号	形 状 ・ 寸 法	備 考
ユニット柱 SSL-300 SSL-225 SSL-200 SSL-125 SSL- 65		各寸法に合せ、ユニット柱、ジャッキを組合せ使用する
ジャッキ SSJL-55		調整範囲：260～550
梁受金具 SSJL-31		ジャッキ頭部にセットする
受 板 台 板		板 厚：8 ボルト穴直径：18 使用ボルトナット：M16×40

規格

項目	符号	SSL-300	SSL-225	SSL-200	SSL-125	SSL-65	SSL-55	SSL-300	
使用高さ		3000	2250	2000	1250	650	260~550		
重量 (kg)		37.5	33.5	31.1	22.1	14.1	20.8	7.0	
支柱材		JIS G3444 (一般構造用炭素鋼鋼管) STK-51, φ42.7×2.4							
台板・受板		JIS G3106 (一般構造用圧延鋼材) SS-34以上							

断面性能表

断面積 (A)	断面モーメント (I)	断面係数 (z)	断面二次半径 (i)
12.156cm ²	708.5cm ⁴	94.5cm ³	7.63cm

取り寄せ品

部材案内

品名/軽量鋼製足場板

記号	A mm	重量 kg
KT-4	4000	14.0
KT-3	3000	10.6
KT-2	2000	7.2
KT-1.5	1500	5.5
KT-1	1000	4.0

品名/足場板 (杉)


記号	Amm	重量kg
S 4	4000	18.0
S 2	2000	9.0

品名/敷足場板 (杉)

記号	Amm	重量kg
S14	4000	18.0
S12	2000	9.0

品名/緊張器

●重量………1.1kg



取り寄せ品

品名/ロリップ


記号/OZR

●重量………0.8kg



取り寄せ品

品名/親綱



長さ	重量 kg
30m	5.5
20m	3.8
15m	3.0
12m	2.4
10m	2.1
8m	1.8
6m	1.5

取り寄せ品

品名/親綱斜め支柱



品名/先行親綱支柱



取り寄せ品

サイズ	H1392mm
重量	4.6kg


品名/安全ブロック



取り寄せ品

サイズ
7.5m
12m
15m
25m

品名/脚立(全段踏板付)

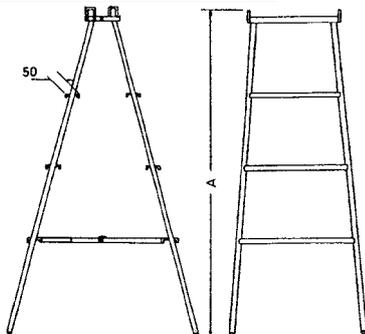

記号	Amm	重量kg
KTG-9	2700	23.0
KTG-6	1800	15.0
KTG-4	1200	10.5
KTG-3	900	8.5

品名/立馬



記号	垂直高(mm)	天板部 (mm)	
		長さ	幅
10号	656~958	1,290	400
12号	915~1,217	1,290	400
16号	1,202~1,597	1,510	400
18号	1,388~1,785	1,570	400

品名/楽駝(ラクダ)



型 式	垂直高さ(mm)	天板部 (mm)	
		天板巾	天板長さ
楽駝11号	780~1,141	520	1,560
楽駝15号	1,118~1,479		
楽駝18号	1,456~1,817		

部材案内

品名/安全ネット

●網目・・・100mm

サイズ		
1×5 m	2×10m	6×10m
1×6 m	3×6 m	7×10m
1×10m	5×5 m	8×10m
2×5 m	5×10m	10×10m
2×6 m	6×6 m	



取り寄せ品

品名/メッシュシートⅡ類 (塗装用)

インチ・メートル共

サイズ
1.8×5.1
1.5×5.1
1.2×5.1
0.9×5.1
0.6×5.1




取り寄せ品

品名/メッシュシートⅠ類 (建築用)

インチ・メートル共

サイズ
1.8×5.1
1.5×5.1
1.2×5.1
0.9×5.1
0.6×5.1



取り寄せ品

品名/ラッセルネット

●網目 15mm

サイズ			
0.5×6 m	3×6 m	5×10m	9×9 m
1×6 m	4×6 m	6×6 m	10×10m
1.5×6 m	4×7 m	7×7 m	
2×6 m	4×8 m	7×10m	
2×10m	5×5 m	8×8 m	



取り寄せ品

品名/グリーンネット

●網目 27mm

サイズ
5×5 m
3.6×10m
5×10m
6×10m
7×10m




取り寄せ品

品名/サンラインネット

●網目 15mm


サイズ
4×12 m
6×12 m





取り寄せ品

品名/OKマット(LBマット)

寸法(mm)	450×2000
網目寸法(mm)	55
線径(mm)	φ9、φ5
質量(kg)	6.0

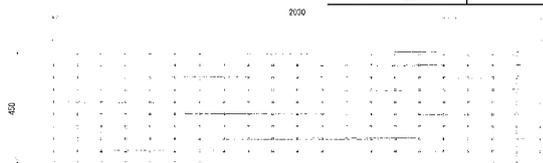

品名/メッシュウオーク



名称	W	D	ネット寸法	重量(kg)
300×500	530±2	306±2	284×508	2.2

品名/防音シート

記号	Am×Bm	重量kg
BS	1.8×3.4	10.2
BS	1.5×3.4	8.7
BS	1.2×3.4	7.3
BS	0.9×3.4	5.8
BS	0.6×3.4	4.4



取り寄せ品

品名/防災シート (養生シートⅡ類)



●ピロロンターポリン

サイズ	重量
1.8×5.1	4.1
1.5×5.1	3.6
1.2×5.1	2.9
0.9×5.1	2.3
0.6×5.1	1.7



取り寄せ品

品名/ヒサシ

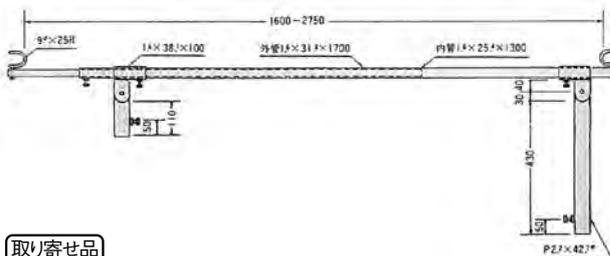

取り寄せ品

「次世代足場」の新標準

Iq

アイキュー

SYSTEM


先進の安全性

スピーディな作業性

省コストの運営・管理


特徴

- ヘルメットがぶつからない階高1,900mm
- 先行手すり標準装備、高さ1,000mm以上
- 手すりは、横スライド方式で施工性アップ
- 支柱は軽量高張力鋼管(2.0mm)
外径48.6φを採用
- 支柱、手すりはコンパクト収納可能
- 大組、大払し可能
- ストック・ヤードを2倍に活用
- 改正安衛則に準拠した足場システム

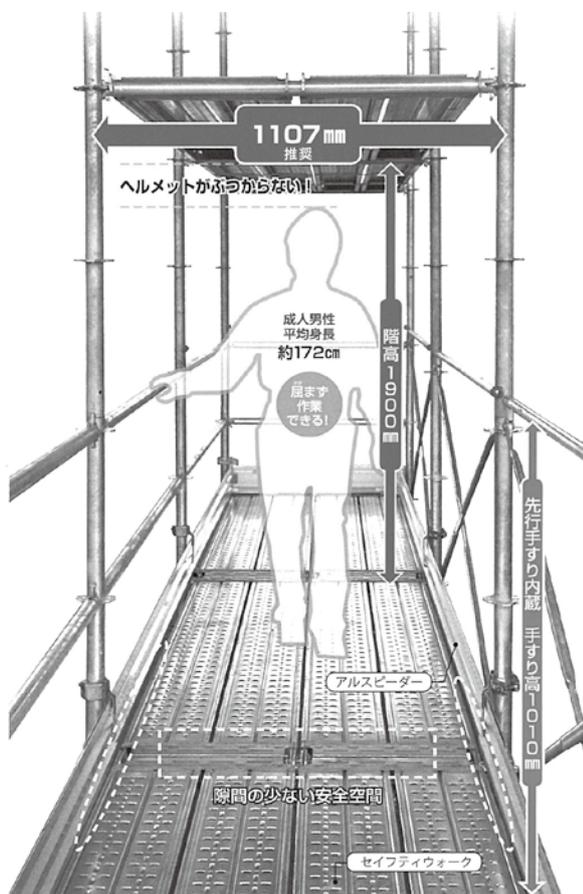

【クサビ】

緊結力を向上させるため、靱性や強度に優れた材料を使用。

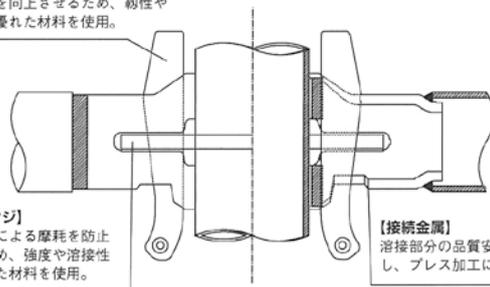



【フランジ】

クサビによる摩耗を防止するため、強度や溶接性に優れた材料を使用。

【接続金属】


溶接部分の品質安定性を考慮し、プレス加工にて成形。

支柱の接続は、オートロック機能を採用!

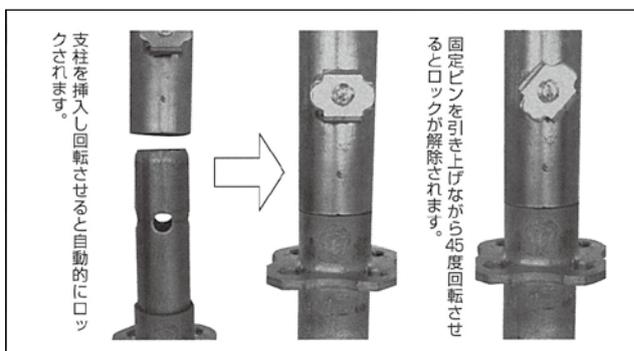

横スライド装着方式を採用!

フランジに横から差し込み取り付ける為、緊結部を同時に抜く必要がなく、スピーディーに組立解体が可能です。

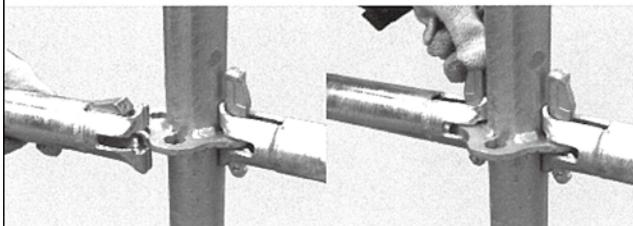

①クサビが収納された状態の手すりを支柱のフランジの真横から差し込みます。


②クサビを引き上げ、フランジ孔に差し込みハンマーで打ち込み確実に固定させます。

先進の安全性

階高1900mm

ヘルメットと安全靴を装着した状態でも腰をかがめることなく作業可能。

枠組足場+200mm

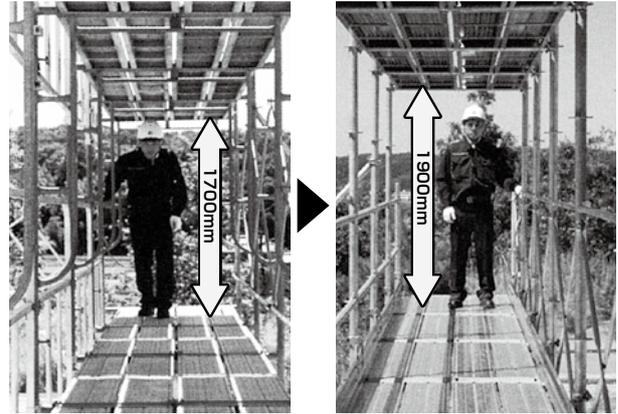


先行手すり

先進の安全性

高さ1010mm



安心感のある手すり高。

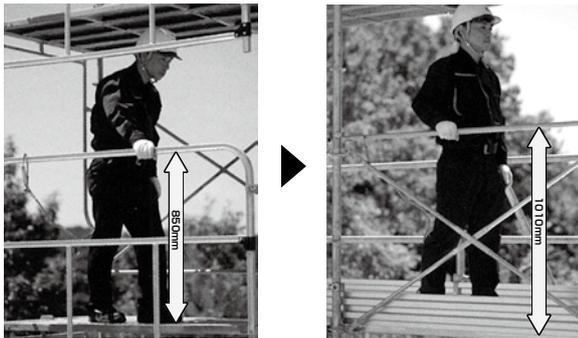

すき間・段差なし

先進の安全性

完全フラットでつまずき解消

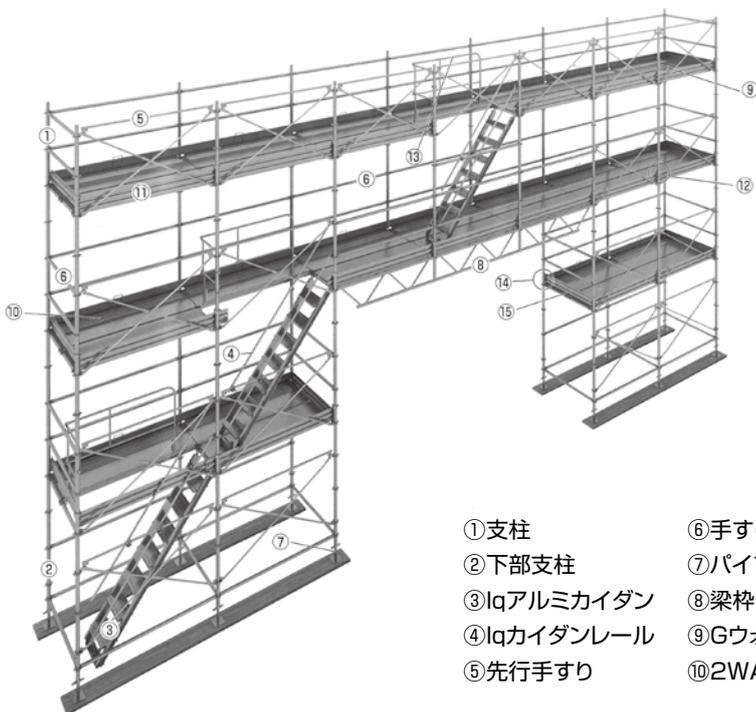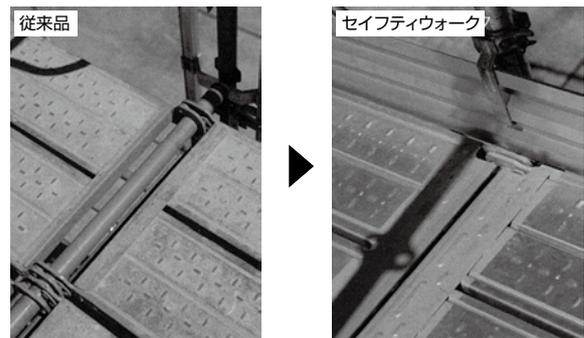

- ① 支柱
- ⑥ 手すり
- ⑪ アルスピーダー
- ② 下部支柱
- ⑦ パイプジャッキベース
- ⑫ アルスピーダー固定金具
- ③ lqアルミカイダン
- ⑧ 梁枠
- ⑬ アイテスリ
- ④ lqカイダンレール
- ⑨ Gウォーク
- ⑭ アルスピーダー固定金具コーナー
- ⑤ 先行手すり
- ⑩ 2WAY
- ⑮ 妻側アルスピーダー

スピーディな作業性

大組・大払いが可能

省コストの運営・管理


コンパクトな収納性により

保管面積 約50%減
※従来の枠組足場1000セット相当で算出

積載運搬 約30%減
※設置面積2000㎡で算出
 枠組足場10tトラック3台分⇒lqシステム2台分

部材案内

品名/シート朝顔

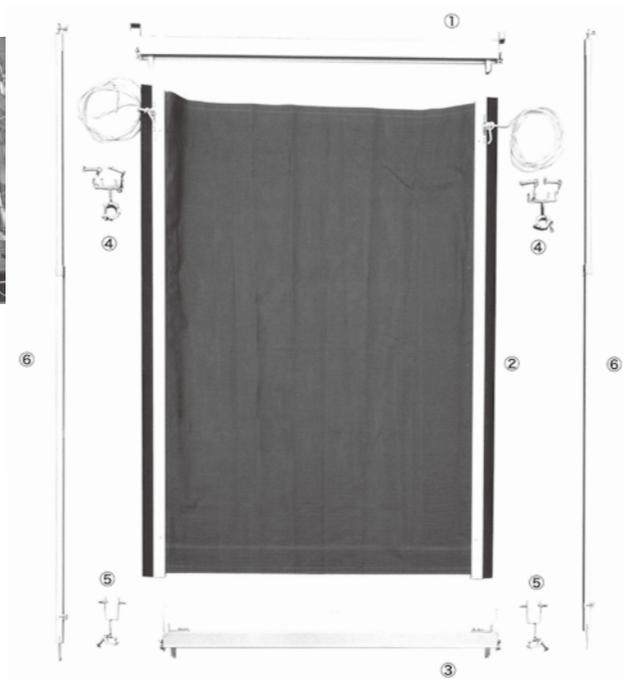

品名	本数	重量(kg)
①上枠	1	3.3
②壁枠+シート	1	13.9
③下枠	1	3.5
④主材受け金具	2*	1.7
⑤斜材受け金具	2*	0.6
⑥斜材	2	9

総重量 32

※連続する場合はスパン数+1

取り寄せ品

品名/水抜きパイプ足場



水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット 水抜きパイプ足場



固定方法

製品手前端部の締付ナットを回すことにより、先端のジャッキが開いて着着する

製品詳細

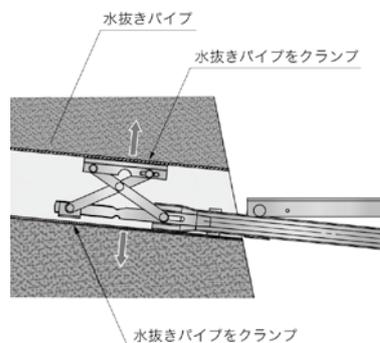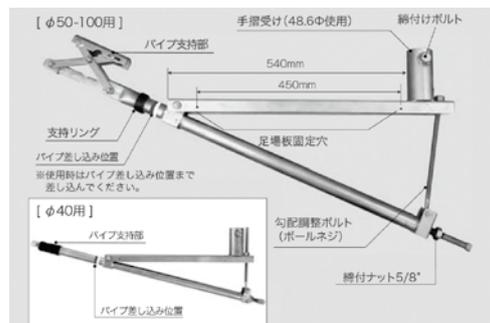


許容荷重/1.47kN(150kg)

規格	対応パイプ径	重量
50φ-100用	50φ-100φ	5.7kg



取り寄せ品

アルミ合金製自在階段・梯子

品名/クリフステアー

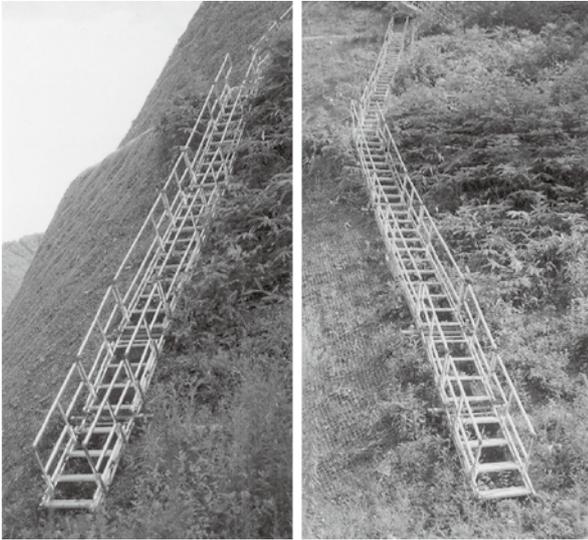

角度調節はラクラク
ノブボルトをゆるめてステップ
1枚動かすだけで
12段階の調節が可能

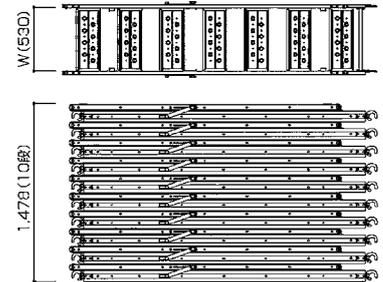

名称	品番	長さ(L1/L2) (mm)	使用角度 (θ)	設置高さ (mm)	有効踏板幅 W(mm)	許容荷重 (kN)	質量 (kg)	備考
クリフステアー 11S	ALKK38	3,850	25~70	1,627~3,599	530	2.0	30.0	両側に手摺棒L+S(計4枚)
クリフステアー 7S	ALKK24	2,450		1,035~2,290				両側に手摺棒L(計2枚)
クリフステアー 4S	ALKK14	1,400		592~1,309				両側に手摺棒S(計2枚)
手摺棒L	ALKKR7H	2,386	—	—	—	—	4.0	—
手摺棒S	ALKKR4H	1,336	—	—	—	—	3.0	—
法面サポート	ALKKL1	964×150	—	—	—	—	3.0	—

- ◎アルミ合金製による軽量設計により、傾斜地での設置・解体作業の負担が軽減。
- ◎踏板幅はゆとりの530mm。踏み代は200mm。
- ◎角度調節はステップ1枚動かすだけで12段階(25°~27°)の調節ができます。
- ◎本体フックは前後共42.7φ48.6φ兼用フックを採用。単管;足場材にも使用可能。
- ◎単管;法面サポート(ALKKL1)にて連結ができます。
- ◎手摺棒は本体設置穴に挿入、ネジ止めのためガタツキが少ない。

品名/梯子

GX-S 1連はしご

全長(m)	重量(Kg)
2	4.4
3	6.5
4	8.4
5	10.3
6	12.2


取り寄せ品



JX-D 2連はしご

全長(m)	重量(Kg)
6	16.2
7	21.0
8	23.4
10	27.4

取り寄せ品

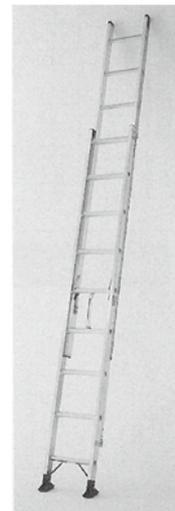

≡ ≡ ≡ 枠組足場用先行型手すり柵 ≡ ≡ ≡

枠組足場用
先行型手すり柵



品名/アルミ スカイガード(据置式)

ユーザーニーズに応えた「安全性」・「超軽量化」・「美観性」

墜落労働災害防止に3つの効果

1. 常に、枠組足場の組立・解体作業時に「手すり柵」があり、安全に作業することができます。
2. スカイガードには、中柵、2本のタテ柵があり、中腰作業での転倒などによる墜落を防止することができます。
3. 手すり柵は、手すりの高さが91cmあり、乗り越えなどによる墜落を防止することができます。

■スカイガード全般についての使用方法は取扱説明書を参照することをお願い致します。

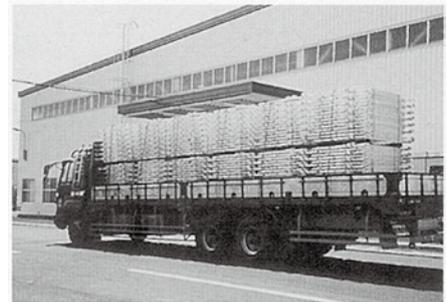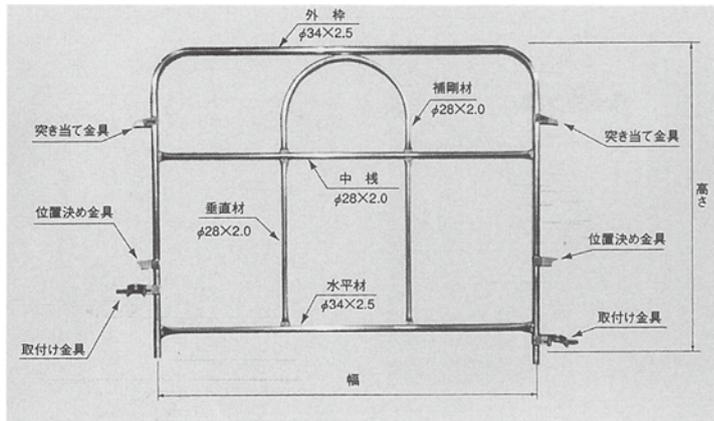

■積載数量

トラック標準積載量	240枚 / 4t平	180枚 / 4tu
	360枚 / 11t平	300枚 / 11tu

ASGS型はメートル用、ASGF型はフィート用です。

(註) 型式の表示のASGS-18TNは建柵スパン1.8mに使用します。


■形式別主要寸法及び重量

型式	高さ(mm)	幅(mm)	重量(kgf)
ASGS-18TN	1307	1654	6.8
ASGS-15TN	1337	1354	6.4
ASGS-12TN	1337	1054	5.9
ASGS-9TN	1337	754	5.2
ASGF-18T	1307	1683	7.0
ASGF-15T	1307	1378	6.4
ASGF-12T	1307	1073	6.0
ASGF-9T	1307	768	5.3


品名/エア・フォールド K-2 (先送式)



※先行型手すり柵(スカイガード等)ご使用の場合は、手すり柱はA-25をご使用ください。

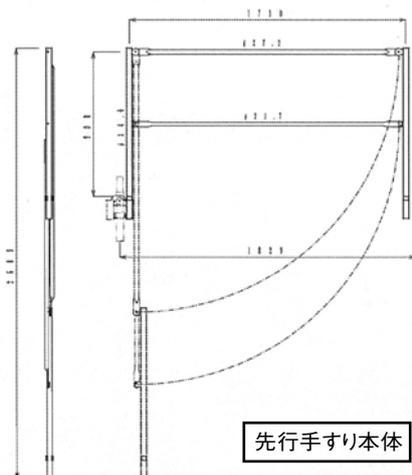

先行手すり本体

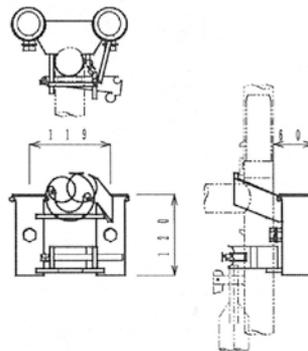

取付金具(先送型)






■インチサイズ

型式	使用スパン	重量(Kg)
FSPR-18	1,829	7.4
FSPR-15	1,524	6.7
FSPR-12	1,219	6.1
FSPR-9	914	5.4

≡ システム支保工 ≡

品名/スリーエス システム
3S SYSTEM





当社で設計施工承ります。

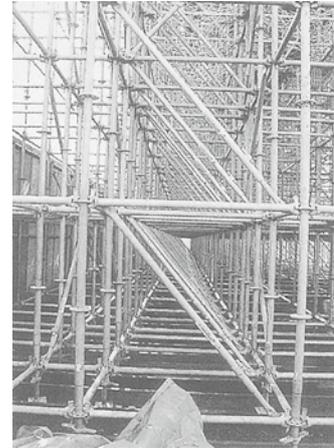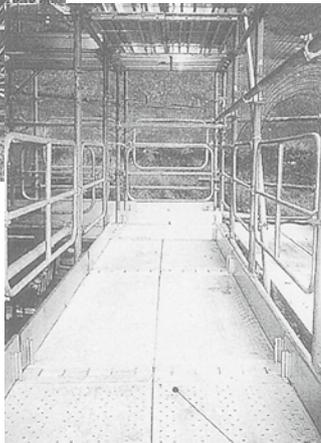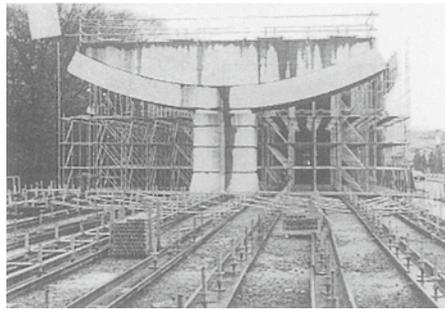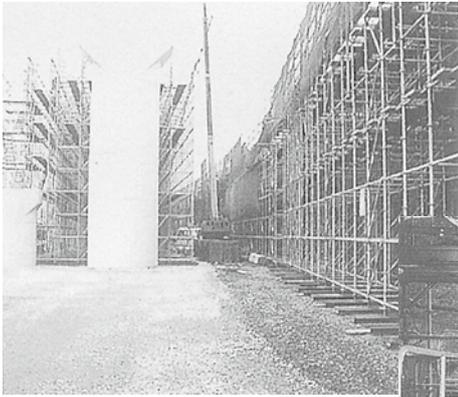

取り寄せ品

システム支保工

品名/OKサポートシステム

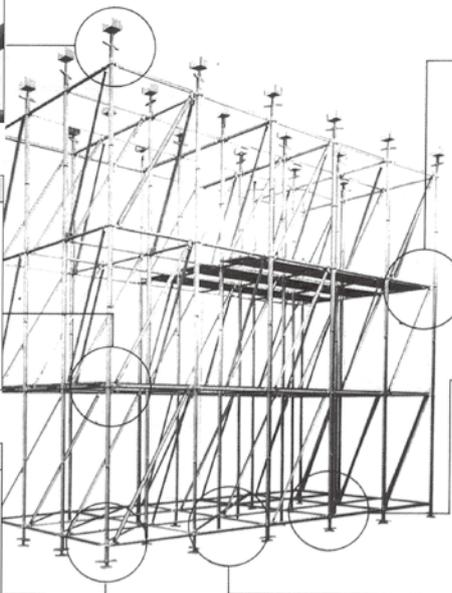

取り寄せ品

下水道

品名/スーパーSSジャッキ

仕様

切梁の長さに応じたスーパーSSジャッキを選定してください。
切梁の長さ = 掘削幅 - 2 × (腹起し + 矢板の長さ)

型式	許容軸力 (kN)	切梁長さ (cm)		重量 (kg)
		最小	最大	
39-50	78.4	39	50	7.4
47-66	78.4	47	66	8.1
57-86	78.4	57	86	9.0
72-113	78.4	72	113	10.1
88-144	78.4	88	144	11.3
125-181	78.4	125	181	13.6
159-215	78.4	159	215	15.5
192-248	58.8	192	248	17.4
228-284	58.8	228	284	19.6
264-320	58.8	264	320	21.7
311-336	39.2	311	336	21.3
326-363	39.2	326	363	22.4
342-394	39.2	342	394	23.6

特徴

- 1) 地上より設置・増締め・撤去が行え、安全です。
- 2) ラチェットレンチ伸縮できるので極めて簡単です。
- 3) 市販のインパクトドライバー (17mm) も使用でき、早く調整が行えます。
- 4) 目盛り付きで簡単に長さの調整が行えます。
- 5) 許容軸力78.4kN(8t(型式:39-50~159-215まで))
突っ張り力約29.4kN(3t)、土圧が掛かっていても解除が楽に行えます。
- 6) 保守が簡単で耐久性に優れています。
- 7) アルミ製により、軽量がサビません。

設置手順

1 矢板を4カ所所埋入れし、腹起し用リール(腹起しホルダー・フック)にて位置決めし、腹起しを設置する。

2 腹起しの間隔より少し短めにスーパーSSジャッキの寸法を合わせる。

市販のドリルドライバー (17mm) も使用でき、早く調整が行えます。

ひと目で分かる目盛り表示付き!!

レッドライン (腹起しライン)

※目盛り表示は切梁長さを示します。

3 スーパーSSジャッキを作業棒にて地上より設置する。

4 作業棒の先端のソケットをジャッキのスナナ口に通し込み、ラチェットレンチをセットし、仮締めする。

5 残りの矢板を立て込む。

6 矢板打ち込み工具を使用して、仮入れを行う。

7 4の手順で仮締めし設置完了。

撤去手順

- (1) 作業棒の先端のソケットをスーパーSSジャッキのスナナ口に通し込み締めつけてください。
 - (2) 作業棒をスナナ口より引き抜いてください。
 - (3) 作業棒にて反対側のレールハンドルを吊り上げてください。
- (注) スーパーSSジャッキに圧力がかった状態での無理な撤去は、曲がりや損傷の原因となりますので、絶対に行わないでください。必ず締めてから撤去してください。

より強くより使いやすく

オーバーサイズ管 打撃カバー付!!

レッドライン (腹起しライン)

ひと目で分かる目盛り表示付き!!

※目盛り表示は切梁長さを示します。

ラチェットレンチ 17mm

作業棒 L(2400mm)

作業棒S (1200mm)

作業棒には標準セットでラチェットレンチが付いています。

長尺タイプ

長尺タイプ

- ・ 311-336 (57-86+長尺パーツ)
- ・ 326-363 (72-113+長尺パーツ)
- ・ 342-394 (88-144+長尺パーツ)


取り寄せ品

下水道

品名/アルミ合金矢板

取り寄せ品

●断面形状

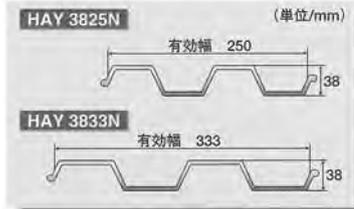

●アルミ矢板打込工具



●断面性能


材質: JIS A6N0IS-T5

	寸法(mm)			重量(kg)	断面積(cm ²)	断面二次モーメント(cm ⁴)	断面係数(cm ³)	ヤング率(GN/m ²)
	有効幅	高さ	長さ					
HAY 3825N	250	38	2,000	8.2	14.9	29.6	15.6	68.6
			2,500	10.3				
			3,000	12.3				
			3,500	14.3				
HAY 3833N	333	38	2,000	10.1	18.2	39.2	20.6	68.6
			2,500	12.6				
			3,000	15.1				
			3,500	17.7				
			4,000	20.2				

埋
下
水
道
メ
タ
ル
フ
ォ
ーム

品名/アルミ腹起し

取り寄せ品





型式	長さ	重量(kg/PC)	断面二次モーメント(cm ⁴)	断面係数(cm ³)
YSH0820	2,000	12.2	245	61
YSH0830	3,000	18.3		
YSH0840	4,000	24.4		

メタルフォーム

品名/フラットフォーム

記号/平面用

取り寄せ品

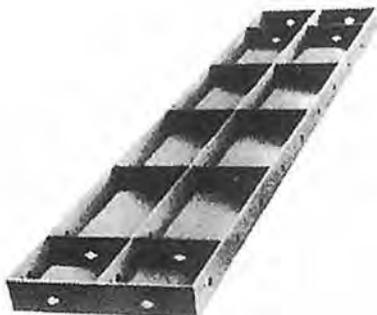

断面性能

断面積	断面2次モーメント	断面係数
9.293cm ²	28.46cm ⁴	6.55cm ³

品番	寸法(mm)	重量	品番	寸法(mm)	重量
3018	300×1,800	16.9	1518	150×1,800	9.5
3015	300×1,500	14.2	1515	150×1,500	7.9
3012	300×1,200	11.5	1512	150×1,200	6.4
3009	300×900	8.8	1509	150×900	4.9
3006	300×600	6.1	1506	150×600	3.4
2018	200×1,800	13.5	1018	100×1,800	7.7
2015	200×1,500	11.3	1015	100×1,500	6.4
2012	200×1,200	9.1	1012	100×1,200	5.2
2009	200×900	6.9	1009	100×900	3.9
2006	200×600	4.8	1006	100×600	2.7

鋼 材

品名/鋼矢板・H型鋼・路面覆工板

取り寄せ品

鋼矢板	種類	寸 法			重 量 kg/m	1 枚 当 り		壁幅 1 m 当 り	
		t	w	h		断 面 二 次 モーメント	断 面 係 数	断 面 二 次 モーメント	断 面 係 数
	FSP 3	13.0	400	125	60.0	2,220	223	16,800	1,340
	FSP 4	15.5	400	170	76.1	4,670	362	38,600	2,270
軽量鋼矢板	LSP 1	5	250	36	12.9	20.2	8.33	80.8	33.3
	LSP 2	5	250	36	14.8	22.9	10.2	107.0	59.7
	LSP 3B	5	250	100	16.4	16.7	38.8	1,060	213


鋼 材

H 型 鋼	種類	寸 法			重 量 kg/m	断 面 二 次 モーメント		断 面 係 数	
		A=B	t ₁	t ₂		1 _x	1 _y	Z _x	Z _y
	H 200	200	8	12	49.9	4,720	1,600	472	160
	H 250	250	9	14	72.4	10,800	3,650	867	292
	H 300	300	10	15	94.0	20,400	6,750	1,360	450
	H 350	350	12	19	137.0	40,300	13,600	2,300	776
	H 400	400	13	21	172.0	66,600	22,400	3,330	1,120

鋼 製 山 留	種類	寸 法		重 量	断 面 係 数
		主材 φ	補助ピース φ		
	山留300	H300使用		100	断面係数 = H300 × 85%
		主材 φ			6.0、5.4、4.5、3.6、3.0、2.1、1.8、1.2
	補助ピース φ			0.9、0.75、0.6、0.45、0.3、0.15、0.1	
山留350	H350使用			150	断面係数 = H350 × 85%
		主材 φ			山留300と同じ
	補助ピース φ				"
山留400	H400使用			200	断面係数 = H400 × 85%
		主材 φ			山留300と同じ
	補助ピース φ				"

覆 工 板	種類	寸 法			重 量 kg/枚
		厚	巾	長さ	
	メトロデッキ 2m	208	1,000	2,000	368
	メトロデッキ 3m	208	1,000	3,000	552
	メトロデッキ 4m	210	750	2,000	380

品名/敷 鉄 板




A(mm)	B(尺)	C(尺)	重量kg
25	5	20	1822
22	5	10	802
19	4	8	443
(綯鋼板)22	5	10	810

取り寄せ品

品名/ブルマン

「 C 型 」




型式	クランプ 範囲	自重	材質	A	B	C	D	E	F	厚さ	ボルトサイズ	ラチェット
C-50	12-48	3.1kg	鍛造品 S45C	126	144	50	56	37	35	38	M24 × 65	41
C-60	21-60	3.3kg	鍛造品 S45C	127	156	62	57	37	35	40	M24 × 65	41

取り寄せ品

ゲート

品名/サイクルパネルゲート

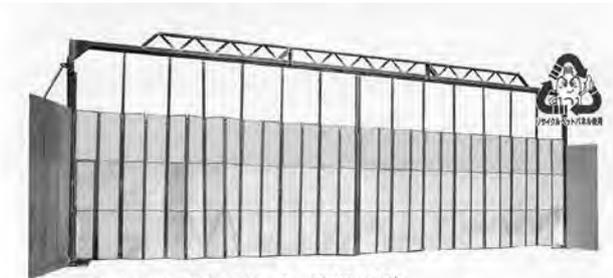

■サイクルパネルゲート (CYG-126)
※全段リサイクルペットパネル仕様

H=4,500mm

品番 ()内は メッシュゲート品番	スパン (パネル数)	柱内内 (mm)	有効 開口巾 (mm)	柱芯芯 (mm)	重量(kg) ()内は メッシュゲート品番
36 (36P)	4	3,600	3,240	3,700	401.4 (390.3)
45 (45P)	5	4,500	4,080	4,600	445.2 (431.3)
54 (54P)	6	5,400	4,920	5,500	488.0 (471.3)
63 (63P)	7	6,300	5,760	6,400	578.9 (556.6)
72 (72P)	8	7,200	6,600	7,300	600.7 (578.4)
81 (81P)	9	8,100	7,440	8,200	668.9 (643.9)
90 (90P)	10	9,000	8,280	9,100	808.5 (780.7)
99 (99P)	11	9,900	9,120	10,000	876.2 (845.6)
108 (108P)	12	10,800	9,960	10,900	933.6 (900.2)
117 (117P)	13	11,700	10,800	11,800	989.6 (953.4)
126 (126P)	14	12,600	11,640	12,700	1045.9 (1007.0)
135 (135P)	15	13,500	12,480	13,600	1932.3 (1890.6)
144 (144P)	16	14,400	13,320	14,500	2016.9 (1972.4)

注) 台風などの強風の際には、全開にするかパネルを外すなど適切に対応してください。

取り寄せ品

品名/サイクルライトゲート



■サイクルライトゲート (CLG-36)
※全段リサイクルペットパネル仕様

H=4,500mm

品番	単管セット 芯芯サイズ (mm)	スパン (パネル数)	有効開口巾 (mm)	ライトゲート 重量 (kg)
36	3,600	4	3,240	189.2
45	4,500	5	4,080	228.9
54	5,400	6	4,920	267.7
63	6,300	7	5,760	308.2
72	7,200	8	6,600	369.2
81	8,100	9	7,440	433.5
90	9,000	10	8,280	479.3


注1) 台風などの強風の際には、全開にするかパネルを外すなど適切に対応してください。

注2) シートゲートのシート部は販売品とさせていただきます。

取り寄せ品

品名/NKドア

ガルバリウム

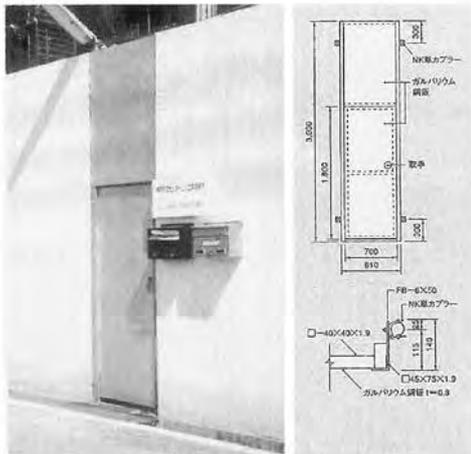

取り寄せ品

ゲート


軽量&コンパクト&高機能！ キャスターゲートの新定番

品名/サイクルキャスターゲート


サイクルキャスターゲートは、耐久性を追求した独自の部材断面と高強度材質を使用。
軽量で耐久性、操作性、美観に優れた高機能キャスターゲートです。



■サイクルキャスターゲート (CCG-2036)

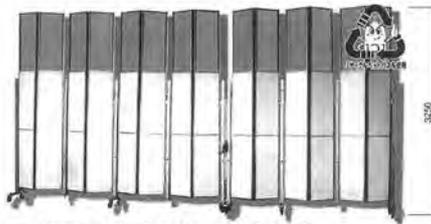

■サイクルキャスターゲート (CCG-3063)

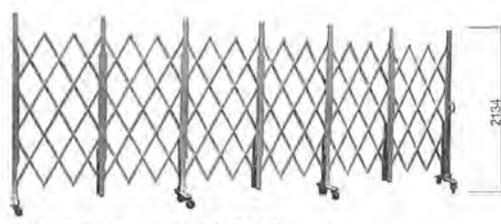

■サイクルクロスゲート (CXG-2054)



■サイクルクロスゲート (CXG-1545)

■CCG-20シリーズ

H=2,134mm

品番	サイズ (mm)	スパン	有効開口 (mm)	単管芯径 (mm)	重量 (kg)
CCG-2018	1,800	2	1,720	1,990	66.0
CCG-2027	2,700	3	2,440	2,890	93.0
CCG-2036	3,600	4	3,160	3,790	117.0
CCG-2045	4,500	5	3,970	4,690	144.0
CCG-2054	5,400	6	4,780	5,590	167.0
CCG-2063	6,300	7	5,590	6,490	196.0
CCG-2072	7,200	8	6,400	7,390	219.0

※各種両開き有り。

■CCG-30シリーズ

H=3,250mm

品番	サイズ (mm)	スパン	有効開口 (mm)	単管芯径 (mm)	重量 (kg)
CCG-3018	1,800	2	1,720	1,990	82.0
CCG-3027	2,700	3	2,440	2,890	116.0
CCG-3036	3,600	4	3,160	3,790	146.0
CCG-3045	4,500	5	3,970	4,690	180.0
CCG-3054	5,400	6	4,780	5,590	209.0
CCG-3063	6,300	7	5,590	6,490	245.0
CCG-3072	7,200	8	6,400	7,390	274.0

※各種両開き有り。

■CXG-20シリーズ

H=2,134mm

品番	サイズ (mm)	スパン	有効開口 (mm)	単管芯径 (mm)	重量 (kg)
CXG-2018	1,800	2	1,720	1,990	47.0
CXG-2027	2,700	3	2,440	2,890	65.0
CXG-2036	3,600	4	3,160	3,790	79.0
CXG-2045	4,500	5	3,970	4,690	96.0
CXG-2054	5,400	6	4,780	5,590	110.0
CXG-2063	6,300	7	5,590	6,490	129.0
CXG-2072	7,200	8	6,400	7,390	143.0

※各種両開き有り。

■CXG-15シリーズ


H=1,509mm

品番	サイズ (mm)	スパン	有効開口 (mm)	単管芯径 (mm)	重量 (kg)
CXG-1518	1,800	2	1,720	1,990	38.0
CXG-1527	2,700	3	2,440	2,890	52.0
CXG-1536	3,600	4	3,160	3,790	62.0
CXG-1545	4,500	5	3,970	4,690	76.0
CXG-1554	5,400	6	4,780	5,590	86.0
CXG-1563	6,300	7	5,590	6,490	100.0
CXG-1572	7,200	8	6,400	7,390	110.0

※各種両開き有り。


品名/万能板2m・3m

●断面図



●標準仕様

【2m】 ※フックボルト 枚/4ヶ使用 10φ
【3m】 ※フックボルト 枚/6ヶ使用



型式	厚さ	長さ別重量 (1枚別)
【2m】 UK鋼板I型	1.2 ^m	12.0
【3m】 UK鋼板I型	1.2 ^m	17.9

品名/フラットパネル



取り寄せ品

ユニットハウス

全て取り寄せ品となります


品名/連棟タイプ

記号/SH-H56


— 外 階 段 —

3連棟2階建

面積78.29㎡ (23.7坪)

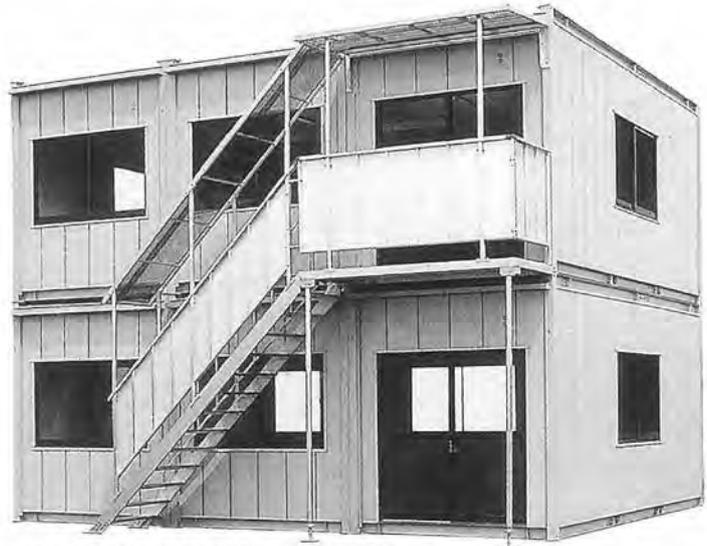

SH-H56型3連棟2階建 アルミ階段付

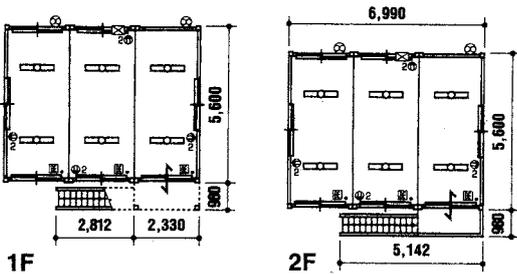


1F

2F

SH-H56型仕様

	A	B	C	D	F	G	H	L	
幅 (mm)	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
長さ (mm)	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	6,200	
高さ (mm)	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697	
面積 (㎡)	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	14.45	
面積 (坪)	4	4	4	4	4	4	4	4.4	
重量 (kg)	1,230	1,080	1,200	1,090	1,070	1,400	1,200	1,350	
蛍光灯	40w×2/2ヶ所	40w×2/2ヶ所	40w×2/2ヶ所	40w×2/2ヶ所	40w×2/2ヶ所	40w×2/2ヶ所	40w×2/2ヶ所	40w×2/2ヶ所	
構造	角形鋼管、軽量形鋼								
屋根	カラー鉄板								
外壁	金属サイディング								
建具 アルミサッシ	窓×3	窓×2	引戸×1 窓×1	引戸×1 窓×1	—	引戸×1 窓×1	窓×2	引戸×1 窓×2	
天井	プリント合板、グラスウール入								
内壁	プリント合板								
床	カラー耐水合板								
設備	配線引込口、ブレーカー (100V2P-20A)、壁コンセント、壁スイッチ、蛍光灯、換気扇							吊り戸棚 流し台	

ユニットハウス

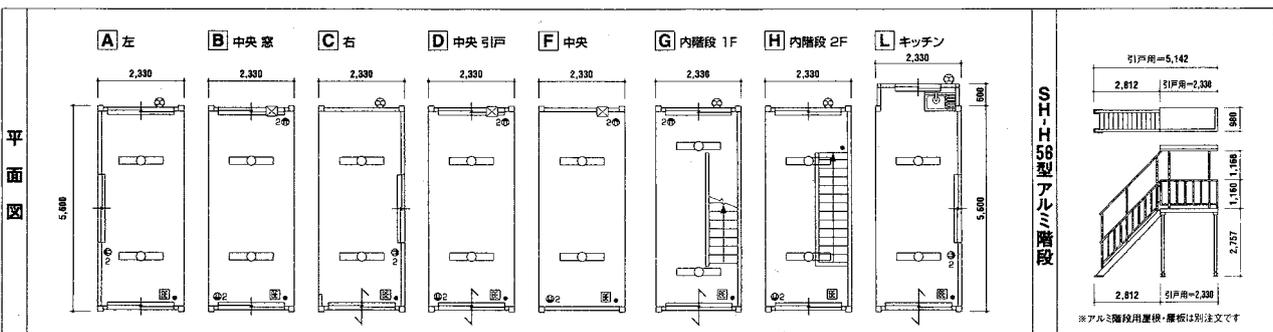

SH-H56型アルミ階段

※アルミ階段用屋根・屋根は別注文です


※連棟タイプも各種ございます。

ユニットハウス

品名/ユニットハウス
記号/SH-H1

標準

面積3.42㎡ (1坪)





SH-H1型

品名/ユニットハウス
記号/SH-H2

標準

面積6.75㎡ (2坪)

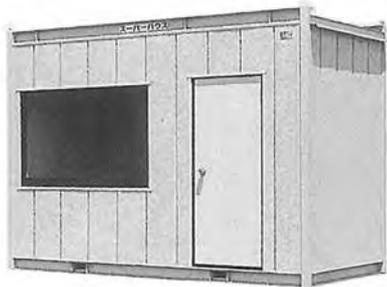



SH-H2型

品名/ユニットハウス
記号/SH-H3

WK-45

標準

面積10.47㎡ (3.2坪)

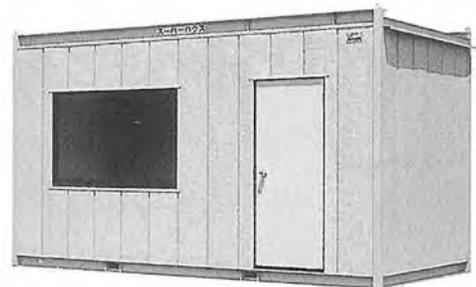



SH-H3型

品名/ユニットハウス
記号/SH-H4

標準

面積12.54㎡ (3.8坪)

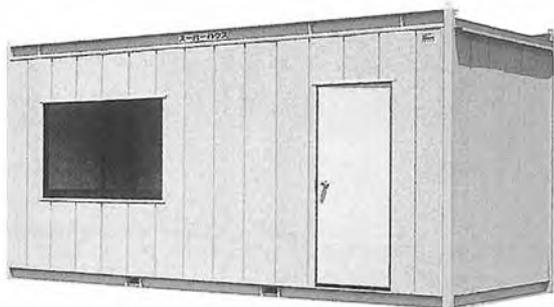



SH-H4型

品名/ユニットハウス
記号/SH-H6

標準

面積16.68㎡ (5坪)

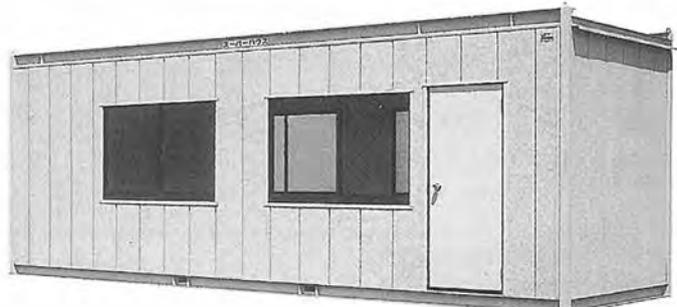

SH-H6型

ユニットハウス

SH-Hシリーズ仕様

	SH-H1	SH-H2	SH-H3(WK-45)	SH-H4	SH-H6
幅 (mm)	1,850	1,850	2,300 (2,300)	2,300	2,300
長さ (mm)	1,850	3,650	4,550 (4,580)	5,450	7,250
高さ (mm)	2,663	2,663	2,663 (2,695)	2,663	2,663
面積 (㎡)	3.42	6.75	10.47	12.54	16.68
面積 (坪)	1	2	3.2	3.8	5
重量 (kg)	450	680	940 (1,200)	1,080	1,340
蛍光灯	オプション	40w×1/1ヶ所	40w×1/1ヶ所	40w×1/2ヶ所	40w×1/3ヶ所
構造	角形鋼管、軽量形鋼		建具	フラッシュドア、アルミサッシ窓	
屋根	カラー鉄板		天井	化粧ウレタン板	
外壁	金属サイディング		内壁	プリント合板	
床	カラー耐水合板 (長尺フロアシート張り)				
設備	換気口	配線引込口、ブレーカー (100V2P-20A)、壁コンセント、蛍光灯 (スイッチ付)、換気扇			

仮設トイレ



品名/ポリエチレン樹脂製トイレ プラス・エクス

水洗式

軽水洗式

非水洗式

循環式

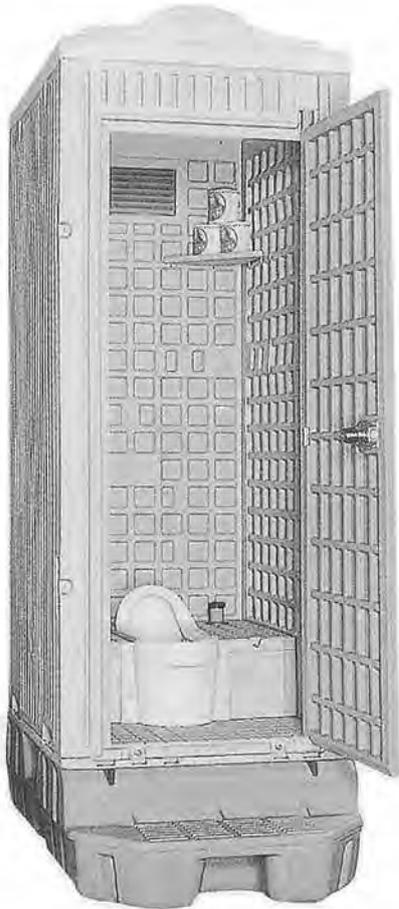

●外部水タンク
外部水タンク(市販ポリタンクで可)より
洗浄水を供給します。



●専用フットポンプ(HS-300)
当社独自の軽水洗便器との組合せにより、
1ストローク300ccでも洗浄効果抜群。



●当社独自の軽水洗便器
側面からの洗浄水がうずを巻くように
流れて洗浄します。

取り寄せ品

仮設トイレ

仮設トイレ

品名/コンフィットイレ (シャトレ式)


● 1回約1.5リットルの超節水式汲み取り水洗トイレ。(シャトレ)




設備・図面・仕様



※①～⑱の番号は、快適トイレの標準仕様項目に準じます。

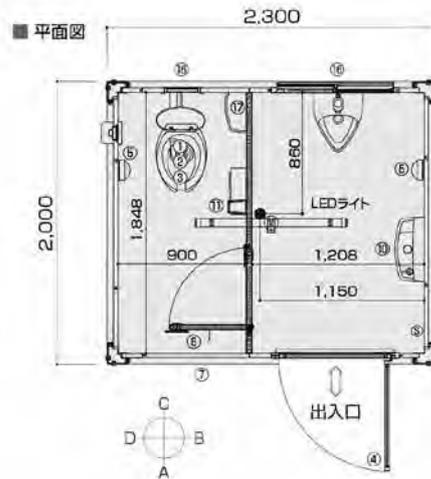

■ 立面図

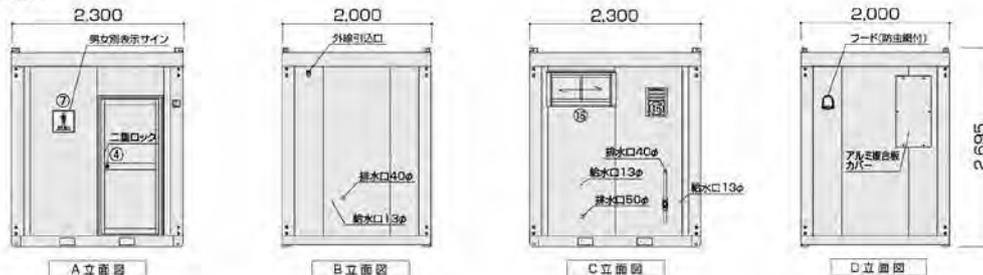

■ 仕様


幅	2,300mm (室内2,148mm)	壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
奥行き	2,000mm (室内1,848mm)	出入口	アルミサッシ扉ドア (鍵付) 上下アルミ複合板
全高	2,695mm	照明(蛍光灯)	センサー付LEDライト 2ヶ所
室内高	2,325mm	漏電ブレーカー	20A・30A
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	コンセント	2口用 × 1 1口用 × 1 (パイプファン用)
屋根	折板0.3t	パイプファン	1ヶ所
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t		

取り寄せ品

建設用機械

品名/ロングスパンエレベーター
記号/HSL-900Ⅲ型

積載量…0.9t 揚程…50m

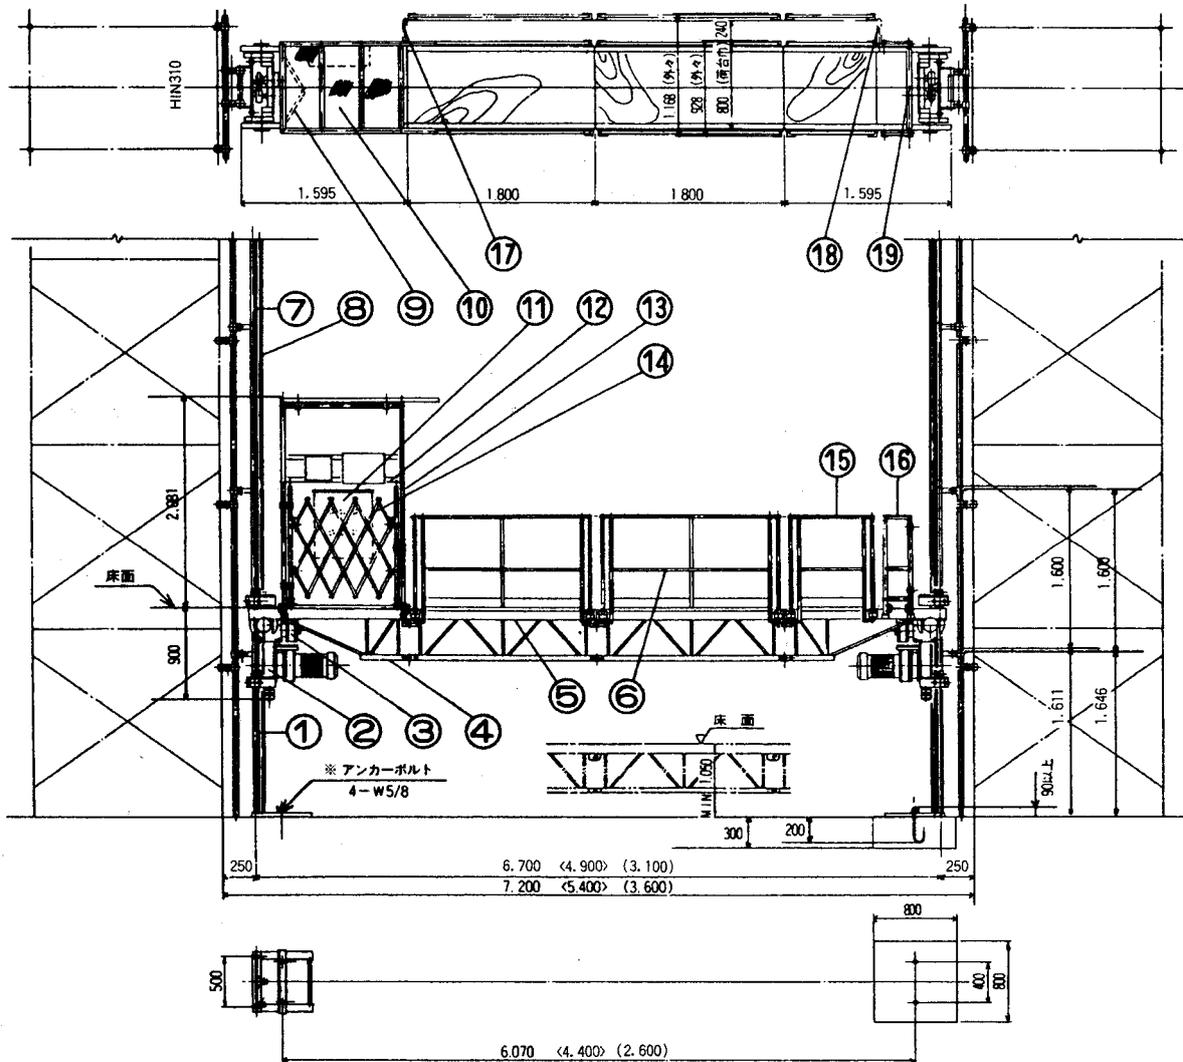

注：ポストはHSL-600B型と共通

●主要部品名称

No.	名 称	No.	名 称
1	ベースポスト	11	制御盤
2	駆動フレーム	12	ヘッドガード支柱 (B)
3	カバナ式落下防止装置	13	ヘッドガード支柱 (A)
4	サイドガーダ	14	乗降口扉
5	ガーダ (1.8m)	15	手摺 (0.9m)
6	手摺 (1.8m)	16	手摺 (D)
7	ポスト	17	スライド作業台受
8	ピンラック	18	手摺 (C)
9	背面扉 (A)(B)	19	背面パネル
10	ヘッドガード		

〔注〕 スライド作業台用の足場板は客先にて手配願います。


取り寄せ品

建設用機械

品名/フロアゲート・ステージドア・リフト・エレベーター開口部の安全確保


建設現場のリフト・エレベーター開口部での墜落防止。1セットアッセン
 ですので、組立・運搬・管理が容易です。簡単に取付けられる、リミッ
 トスイッチにより、エレベーターのより安全な運行が確保出来ます。

●フロアゲート（キャスター走行式）

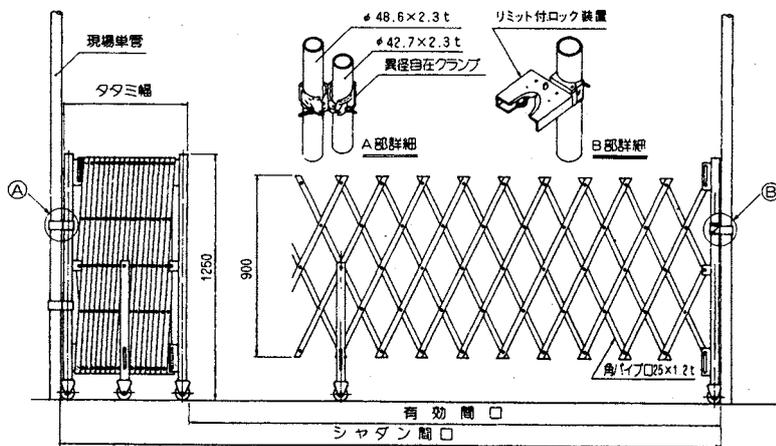

型 式	シャダン開口	有効開口	タタミ幅	自 重
1,800型	1,800 ^{mm}	1,520 ^{mm}	280 ^{mm}	16kg
3,600型	3,600 ^{mm}	3,170 ^{mm}	430 ^{mm}	28kg
5,400型	5,400 ^{mm}	4,780 ^{mm}	610 ^{mm}	45kg
7,200型	7,200 ^{mm}	6,440 ^{mm}	760 ^{mm}	59kg
使用リミットスイッチ	ナショナルAZ8104			
現場必要資材	単管φ48.6×2m 2本・異型クランプ8個			

●ステージドア（吊下げ式）

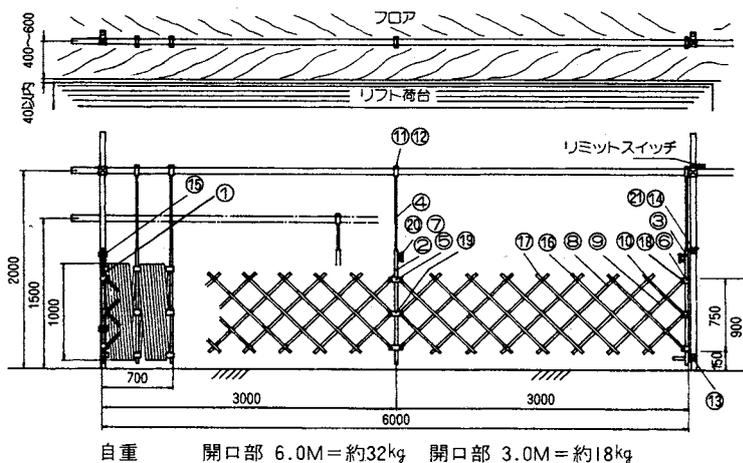

部品番号	部 品 名	数 量	備 考
1	A 主 柱	1	
2	B 主 柱	1	
3	C 主 柱	1	
4	伸 縮 柱	2	
5	W 固 定 金 具	3	ストップ付(1ヶ)
6	S 固 定 金 具	6	ストップ付(2ヶ)
7	カ ラ ー	8	
8	A7コードイオンパイプ	20	
9	B7コードイオンパイプ	8	
10	C7コードイオンパイプ	8	
11	ロ ー ラ	2	ベアリング付
12	ローラシャフト	2	ピン 付
13	振 止	1	
14	ス ト ッ パ ー	1	セット
15	主柱クランプ	2	
16	キャ ッ プ	36	
17	リ ベ ッ ト	75	SW W N
18	ボルト3/8 ^N ×60	15	SW N
19	ボルト3/8 ^N ×45	2	SW N
20	ボルト3/8 ^N ×20	4	N 溶 接
21	ボルト3/8 ^N ×38		SW N

取り寄せ品

汚濁防止膜

品名/OKシルトフェンス
記号/OKS-300

不連続フロートタイプ
フロート径=300mm
カーテン部=No.300




OKS-300(T型) 1mH




OKS-300(T型) 1mH

●標準仕様

フロート	径=300mm 浮力=8,825N/20m以上
フロートカバー	PVCターポリン 厚さ=0.9mm 引張強力1,961N/3cm以上
カーテン	No.300 ポリエステル 3,000N/3cm以上
接続及アンカー取付部	D環付金具 径=12mm 破断強度=44.1kN以上
メインベルト	ポリエステル 巾=50mm 強力47.0kN以上×2本(両面)
梱包寸法	1~4m H × 20m \varnothing 1.4 × 1.3 × 1.0m = 1.82m ³
	5~10m H × 20m \varnothing 1.45 × 1.35 × 1.0m = 1.96m ³
重さ	1~4m H × 20m \varnothing 80~130kg
	5~10m H × 20m \varnothing 140kg~200kg

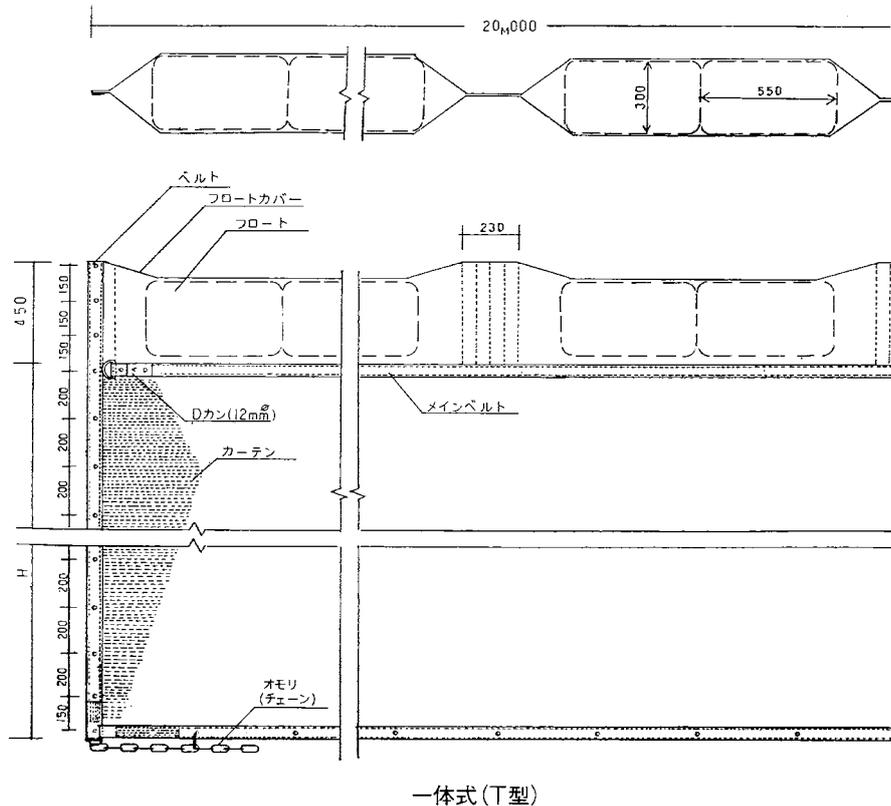

一体式(T型)

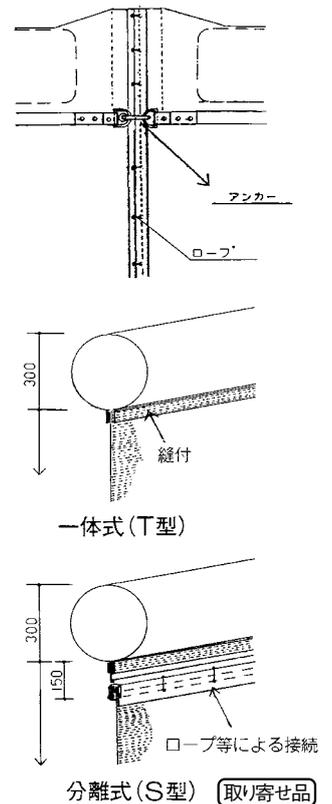

一体式(T型)

分離式(S型) 取り寄せ品

汚濁防止膜

工事用安全保安用品

品名/NKフェンスバリケード


デザインシートを取り付けて
現場のイメージアップが計れます。



品名/プラ単バリケード(AJスタンド)




品名/リース用メッキMAスタンド



記載商品の他、多数取り揃えています



品名/フェンスバリケード取り付け部品

使用場所、取り付け方法によりお選びください。

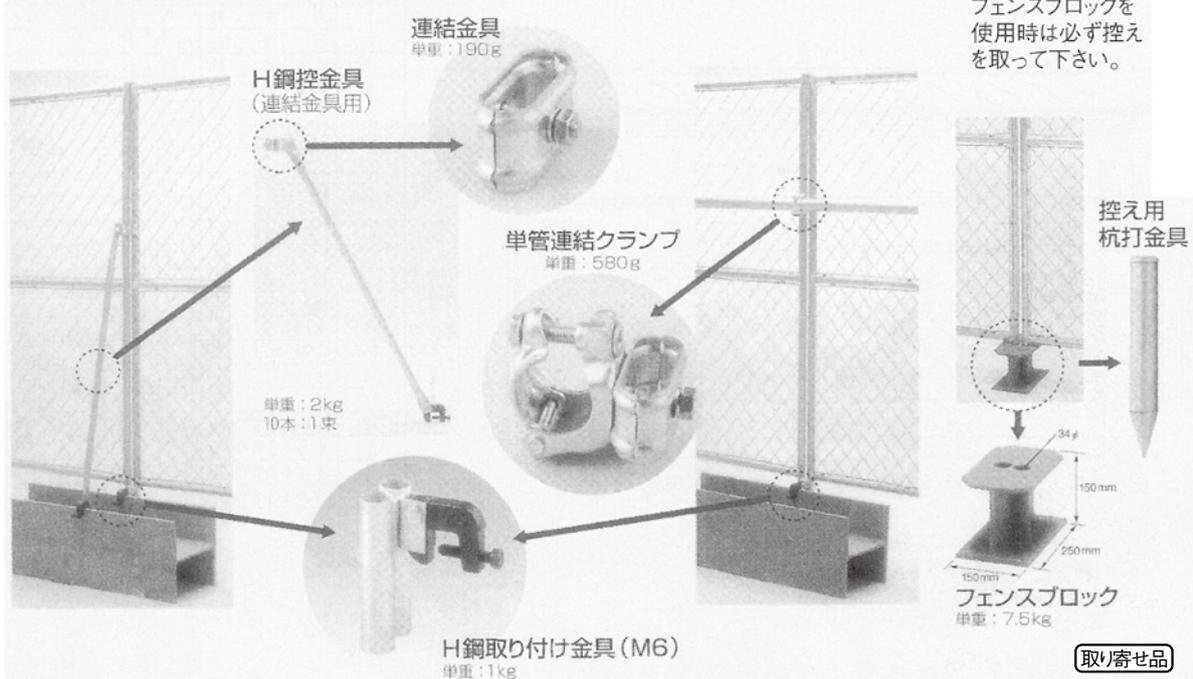


≡ 住宅用足場 ≡

品名/ビケ足場 当社で設計施工承ります。

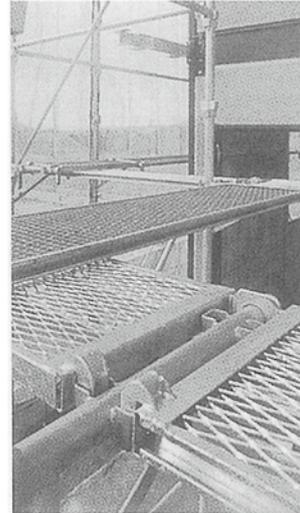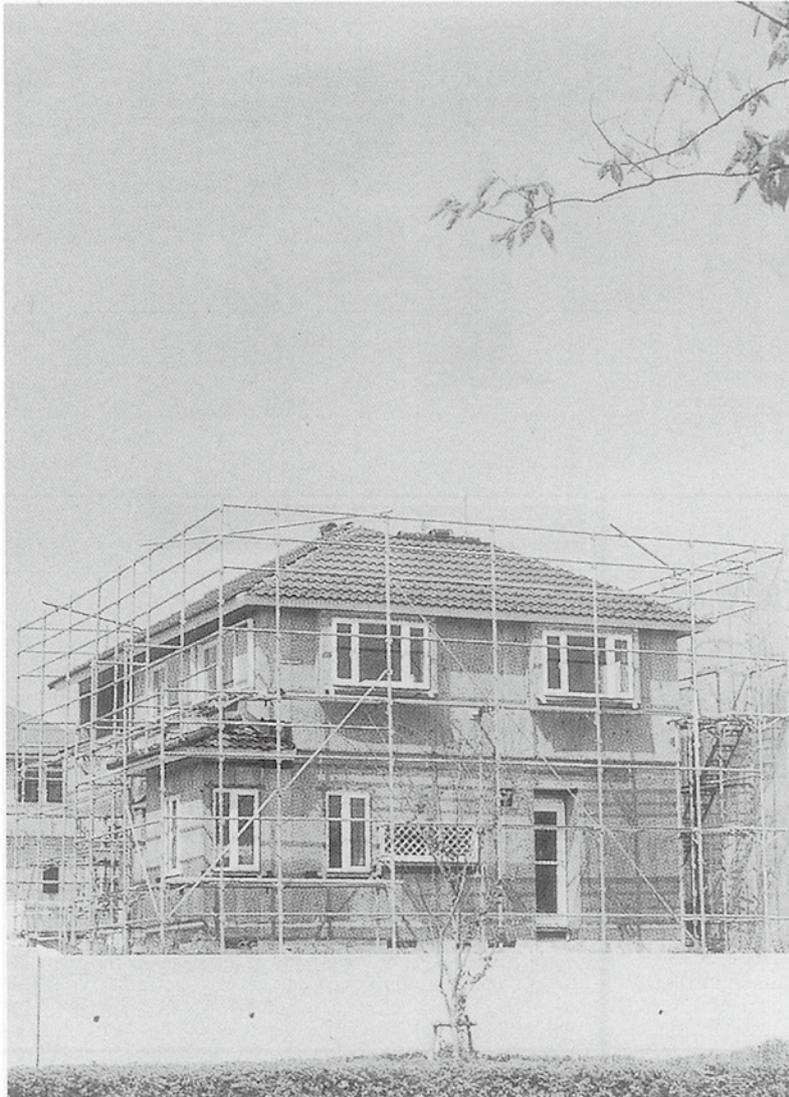

建築物の凸凹に合わせた作業スペースの確保、又どんな条件でもしっかりとした壁転落防止措置など、ビケ足場はあらゆる施工条件に対応できるよう、安全性・作業性の基本をクサビの力学でしっかりとおさえています。ここでご紹介する基本的な部材の施工例のほかにもオプション部材を加えた様々な部材の組み合わせでビケ足場の施工は無数の広がりをもちます。


狭小地(2棟同時施工)

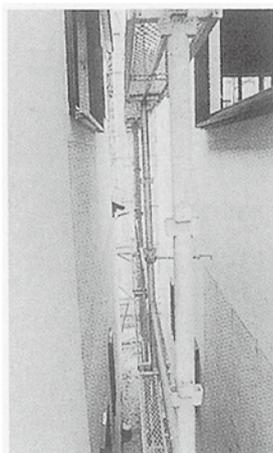

妻面の作業床(2段階措置)



大きな段差




作業床のW措置(240+400)



小さな段差



狭小地(隣地境界施工)

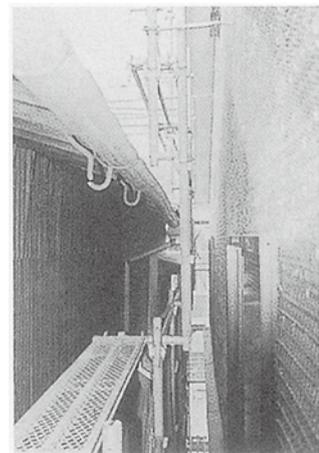

取り寄せ品

住宅用足場

備 品

全て取り寄せ品となります

品名 / 机・椅子・会議用テーブル・保管庫・書棚

オフィスの省力化、合理化に大きく貢献。

一般事務から現場でのデスクワークまで
その場のニーズに応じて幅広く
フォローいたします。
即戦力は、レンタル&リースの時代です。



両袖机




脇机



肘付回転椅子

会議テーブル

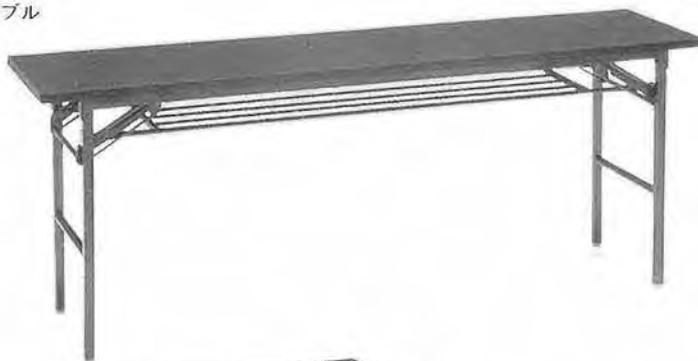

折タタミ椅子



会議座卓


キャビネット



レターケース



書庫

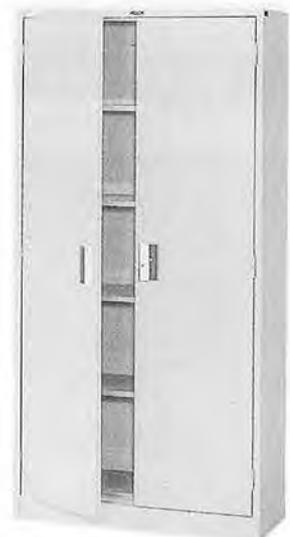

立型書庫

備 品

品名/応接セット・パーテーション・スクリーン・棚・ロッカー

機能的なオフィス・教育スペースを…。



応接椅子

応接テーブル



6人用ロッカー



ドアパーテーション

パーテーション




アングル棚



スクリーン

品名/各種黒板・ホワイトボード

上手に借りてベストコミュニケーション。

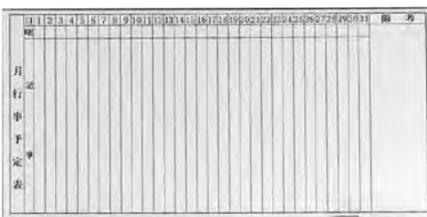

行事ホワイトボード



工程ホワイトボード



回転両面ホワイトボード

黒
板

規格・重量表

目次

枠組	1
養生材	4
支保工材	5
法面足場	7
アルミ合金製自在階段	7
その他	7
下水道	7
足場板	8
高所作業部材	9
鋼製吊り足場材	10
安全ブロック	10
ネット・シート・パネル類	11
仮囲	13
安全保安用品	13
住宅用足場	13
システム支保工	13
ハウス・トイレ	13
先行手すり	13
メタルフォーム	13
ゲート	13
クレーン・ロングスパンエレベーター	13
敷鉄板	13
H鋼・矢板・山留材・ブルマン	13
備品	13

■スジカイ

品名	記号	寸法(mm)	重量(kg)
筋交	A-14	1219×1829(2198)	4.2
筋交	A-11	1219×1524(1952)	3.7
筋交	A-13	1219×1219(1724)	3.3
筋交	A-012	1219×914(1524)	2.9
筋交	A-12	1219×610(1363)	2.6
筋交	A-19	914×1829(2045)	3.9
筋交	A-18	914×1524(1777)	3.4
筋交	A-19S	914×914(1293)	2.4
筋交	A-09	914×610(1099)	2.1
筋交	A-08	610×1829(1928)	3.7
筋交	A-9	610×1524(1642)	3.1
筋交	A-08S	610×610(863)	1.7
筋交	A-16S	280×1829(1850)	3.5
筋交	A-16	280×1524(1549)	3.0
筋交	A-16A	280×1219(1251)	2.5
筋交	A-16B	280×914(956)	1.9
筋交	A-16C	280×610(671)	1.4

■階段枠

階段枠	K-3055S	W L H 450×1829×1725	20.0
特殊階段枠	K-3064S	450×1829×1955	27.0
タラップ(垂直梯子)	MT-17	L-1700	10.0
タラップ(垂直梯子)	MT-24	L-2400	13.0

■ジャッキ類・大引受類

ジャッキベース	A-752	W 406×250×35Φ	3.8
ジャッキベース・ロング	A-752L	600×250×35Φ	5.2
自在ジャッキベース	A-752J	450×250×35Φ	3.6
ピボットジャッキベース	A-752P		3.6
大引受	A-15H	231×150	3.3
大引受ジャッキ	A-752H	506×250×35Φ	5.1
大引受ジャッキ・ロング	A-752HL	700×250×35Φ	6.5
棒ジャッキ	A-75	780×250×35Φ	3.8
建枠ベース	A-15		0.85
荷重受梁	A-10	W1200・W900 兼用	26.0
U字ベース	UB		0.8

■手すり関係

品名	記号	寸法	重量(kg)
手すり柱A-25S	A-25S		3.6
手すり柱A-25	A-25		3.6
手すり1829	A-31		2.2
手すり1524	A-32		1.5
手すり1219	A-29		1.2
手すり914	A-27		0.9
手すり610	A-26		0.5
エンドストッパー	ES		3.25
セフティーガード	SG	階段開口部養生用	12.5
階段用手すりK-31	K-31		4.0

■アームロック他

特殊連結ピン	SA-1		0.62
連結ピン	A-20		0.48

■梁枳関係

梁枳本体4スパン	A-146	L7600	52.0
梁枳本体3スパン	A-147	L6000	40.0
梁枳本体2スパン	A-148	L4200	25.0
梁渡し 1219	A-150	W1219用	10.2
梁渡し 914	A-152	W914用	6.5
梁渡し 610	A-153	W610用	5.9
梁枳取付金具	A-1456		2.7
方 杖	A-1475		5.5

■壁つなぎ

壁つなぎ	NK-1619	160~190	0.8
壁つなぎ	NK-2434	240~340	1.1
壁つなぎ	NK-3352	330~520	1.7
壁つなぎ	NK-5072	500~720	1.9
壁つなぎ	NK-7092	700~920	2.2

■伸縮ブラケット

伸縮ブラケット	DS-35	300~500	3.7
伸縮ブラケット先端クランプ付	DS-57C	500~700	5.08
伸縮ブラケット先端クランプ付	DS-71C	700~1000	7.18

養生材

■ 養生金網

品名	記号	寸法	重量(kg)
養生金網1800	OS-4055	1814×860	10.0
養生金網1500	OS-405	1510×860	9.0
養生金網1200	OS-404		8.0
養生金網900	OS-403		7.0
養生金網600	OS-402		6.0
養生クランプ (兼用)	OS-42C	42.7および48.6用	0.4
養生クランプ (コーナー用)	OS-42CC		0.36

■ ローリングタワー ※3段以上はアウトリガー付

ローリングタワー 1段	RT-1	H-1500	80.5
ローリングタワー 2段	RT-2	H-3000	150.0
ローリングタワー 3段	RT-3	H-4500	219.5
ローリングタワー 4段	RT-4	H-6000	289.0
ローリングタワー 5段	RT-5	H-7500	356.0
アウトリガー	OR	600×760	12.3
J付キャスター	RCJ	6インチ (150φ)	6.8
手摺ユニット		1829	9.2
巾木1500			3.0
全開閉式布板	ALTH518A		12.0
昇降階段	ALK13RT		10.0
ベース枠 (最下段)	RTB1524		4.6

■ 単管パイプ ※1mから6mまで50cmごとにあります。但し、1m,1.5mはピン無しです。

単管パイプ 1M	P10	48.6φ×2.4	2.73
クイ用パイプ 1.0	KP10	48.6φ×2.4販売	2.73
クイ用パイプ 1.5	KP15	48.6φ×2.4販売	4.09

■ 鉄骨用金具類

首振りキャッチクランプ	CK-F	自在	1.2
首振りキャッチクランプ	CK-R	直交	1.2
吊チェーンクランプ			0.9
根がらみクランプ・直交		サポートとパイプ緊結用	0.76
根がらみクランプ・自在		サポートとパイプ緊結用	0.76
ネットハンガー			0.76
シートクランプ			0.4

■付属金具・部品

品名	記号	寸法	重量(kg)
クランプ	直交	兼用	0.8
クランプ	自在	兼用	0.8
角×角クランプ	CKK		1.06
角×丸クランプ	CPK		0.89
3連クランプ・直交	CL3		1.12
3連クランプ・自在	CL3J		1.12
単管ジョイント	AT-20	48.6φ用	0.6
単管ベース	AT-15	48.6φ用	0.85
単管ベース	自在	48.6φ用	1.17
吊チェーン4M	C4		2.8
吊チェーン3M	C3		2.1
角用ジョイント	KJ		1.0
先端クランプ	SC		0.4

■鋼管バタ（ライトン） ※60角バタは1mから4mまで50cmごとにあります。

鋼管バタ（ライトン） 1M	K10	60×60×2.3	3.12
---------------	-----	-----------	------

※100角バタは1mから6mまで50cmごとにあります。

100角管バタ（ライトン） 1M	K110	100×100×3.2	9.52
100角クランプ・直交	CPC-K		2.5
100角クランプ・自在	CPJ-K		2.5
100角ホルダー	100K-H		2.5
100角ジョイント	100K-J		3.0
強力ジャッキベース	KG	100角用	7.0

支保工材

■ペコビーム

ペコビーム（外）	L5	1860×263	16.7
ペコビーム（外）	L7	2350×263	20.4
ペコビーム（外）	L9	2992×263	25.6
ペコビーム（内）	P5	1445×235	14.4
ペコビーム（内）	P9	2875×235	28.0

■四角支柱（軽量型）

品名	記号	寸法	重量(kg)
四角柱	SSL-300	3000×250	37.5
四角柱	SSL-225	2250×250	33.5
四角柱	SSL-200	2000×250	31.1
四角柱	SSL-125	1250×250	22.1
四角柱	SSL-65	650×250	14.1
四角柱ジャッキ（頭・脚併用）	SSJL-55	調節L260～550	20.8
四角柱自在ベース	SSFL-138	傾斜12°	28.0
四角柱梁受金具	SSUL-31	300H鋼用	7.0

■強力サポート

強力サポート50型セット	CH-50	3650～5000	69.4
強力サポート40型セット	CH-40	2650～4000	58.1
強力サポート32型セット	CH-32	1850～3200	49.0
強力サポート24型セット	CH-24	1693～2550	40.3
上柱用クランプ	CH1	直交・自在	3.8
下柱用クランプ	CH2	直交・自在	4.1

■パイプサポート

サポート90S	90S	2616～3948	13.8
サポート70S	70S	2116～3448	12.4
サポート60S	60S	1716～3048	11.5
サポート50S	50S	1516～2593	9.7
サポート40S	40S	1216～2003	8.8
サポート30S	30S	916～1423	6.9
サポート20S	20S	616～945	5.1
サポート15S	15S	403～617	4.8
補助サポート4S	4S	1200	5.0

法面足場

■パイプサポート

品名	記号	寸法	重量(kg)
キャットウォーク	CW		10.1
キャットウォーク用金具丸	CWP		1.0
キャットウォーク用金具角	CWK		1.4
キャットウォークU金具	CWU		1.0
水抜きパイプ足場		φ50~100	5.7

アルミ合金製自在階段

クリフステアー 1.4	ALKK14	1400×580	13.0
クリフステアー 2.4	ALKK24	2450×580	20.0
クリフステアー 3.8	ALKK38	3850×580	30.0
手すり枠 小	ALKKR4	1336	3.0
手すり枠 大	ALKKR7	2386	4.0
法面サポート	ALKKL1		
クリフステアー 1.4セット	ALKK14+AKLLR4×2	1400×580	19.0
クリフステアー 2.4セット	ALKK24+AKLLR7×2	2450×580	28.0
クリフステアー 3.8セット	ALKK38+AKLLR4:7×2	3850×580	44.0

その他

OKマット (LBマット)	OK・LB	2000×450	6.0
メッシュウォーク		300×500	2.2

下水道

アルミ腹起し	YSH-0820	80×130×2000	12.2
アルミ腹起し	YSH-0830	80×130×3000	18.3
アルミ腹起し	YSH-0840	80×130×4000	24.4

足場板

■木製品 (重量は目安としてください)

品名	記号	寸法	重量(kg)
杉板 4M	S4	200×4000×35	18.0
杉板 2M	S2	200×2000×35	9.0
敷板 4M	S14		18.0
敷板 2M	S12		9.0

■鋼製足場

軽量鋼板 4M	KT-4	250×4000×40	132
軽量鋼板 3M	KT-3	250×3000×40	9.3
軽量鋼板 2M	KT-2	250×2000×40	7.0
軽量鋼板 1.5M	KT-1.5	250×1500×40	5.5
軽量鋼板 1.0M	KT-1	250×1000×40	4.0

高所作業部材

■脚立・アルミ製4脚調節式作業台

品名	記号	寸法	重量(kg)
立馬(アルミ製4脚調節式作業台)	10号	656~958	10.9
立馬(アルミ製4脚調節式作業台)	12号	915~1217	13.0
立馬(アルミ製4脚調節式作業台)	16号	1202~1597	16.2
立馬(アルミ製4脚調節式作業台)	18号	1388~1785	19.4
18号補助手摺		1388~1785	3.9
脚立(全段) 9尺	KTG9	2700(全段踏板付)	23.0
脚立(全段) 6尺	KTG6	1800(全段踏板付)	15.0
脚立(全段) 4尺	KTG4	1200(全段踏板付)	10.5
脚立(全段) 3尺	KTG3	900(全段踏板付)	8.5

※11号は手がかり棒=4本付(セフティーガードなし)。

■楽駝 (アルミ可搬式作業台) ※15,18号は手がかり棒=4本、セフティーガード=2本つき

11号	SKY-11-4	780~1140	21.3
15号	SKY-15-4-SG	1120~1480	26.4
18号	SKY-18-4-SG	1460~1820	29.7
補助手摺			4.1
連結ブリッジ			8.5
アウトリガー			1.8
セフティーガード (1台に2本)			1.4
手がかり棒(1台に4本)			1.0

■ガードポスト・スタンション

ガードポスト60S	GP1		8.5
スタンションS1	S-1		6.5
スタンションH	H		6.2
F	F		4.6
NRE	NRE		8.0

■ユニステップ

ユニステップ	US	600×240	4.9
--------	----	---------	-----

■緊張器・親綱

親綱	6 M		1.5
親綱	8 M		1.8
親綱	10 M		2.1
親綱	12 M		2.4
親綱	15 M		3.0
親綱	20 M		3.8
親綱	30 M		5.5
親綱緊張器			1.0
親綱支柱	平行専		7.1
ロリポップ			1.0

■アルミ一連梯子

品名	記号	寸法	重量(kg)
アルミ一連梯子	GX-30S 2m	2m	6.8
アルミ一連梯子	GX-40S 3m	3m	8.8
アルミ一連梯子	GX-50S 4m	4m	10.7
アルミ一連梯子		5m	
アルミ一連梯子		6m	
イージークライマー(梯子取付金具)	LH-36		3.1
梯子ホルダー	CDH25		

■アルミ二連梯子 ※()は内縮長

アルミ二連梯子	JX60D	6m	15.8
アルミ二連梯子	JX70D	7m	17.8
アルミ二連梯子	JX80D	8m	20.2
アルミ二連梯子			

鋼製吊り足場材

■ハイステージ

ハイステージ	HS	1700×1115	14.5
片ハンガー	KS		10.5

■トビック

トビック 1型			13.0
トビック 2型			15.0

安全ブロック

JRG-7.5		7.5m	3.4
JRG-12		12m	4.9
JRG-15		15m	6.3
JPG-25		25m	10.3
引き寄せロープ			

ネット・シート・パネル類

■メッシュシート(I類)

品名	記号	寸法	重量(kg)
メッシュシート		1.8×5.1	4.1
メッシュシート		1.5×5.1	3.5
メッシュシート		1.2×5.1	2.8
メッシュシート		0.9×5.1	2.0
メッシュシート		0.6×5.1	1.4
シートクランプ			0.45
シートクランプコーナー			0.5

■塗装用メッシュシート(II類)

塗装用メッシュシート		1.8×5.1	1.7
塗装用メッシュシート		1.5×5.1	1.4
塗装用メッシュシート		1.2×5.1	1.1
塗装用メッシュシート		0.9×5.1	0.8
塗装用メッシュシート		0.6×5.1	0.6

■養生シート(II類)

塗装用メッシュシート		1.8×5.1	4.0
塗装用メッシュシート		1.5×5.1	3.3
塗装用メッシュシート		1.2×5.1	2.7
塗装用メッシュシート		0.9×5.1	2.0
塗装用メッシュシート		0.6×5.1	1.4
塗装用メッシュシート		1.8×3.4	2.8
塗装用メッシュシート		1.5×3.4	2.2
塗装用メッシュシート		1.2×3.4	1.8
塗装用メッシュシート		0.9×3.4	1.3
塗装用メッシュシート		0.6×3.4	0.9

■防音シート・防音パネル

防音シート		1.8×3.4	6.8
防音シート		1.5×3.4	5.6
防音シート		1.2×3.4	4.5
防音シート		0.9×3.4	3.4
防音シート		0.6×3.4	2.3
防音シート(採光)		1.8×3.4	10.2
防音パネル			

■ラッセルネット ※人と物の落下養生に使用します。

品名	記号	寸法	重量(kg)
ラッセルネット		0.5×6	
ラッセルネット		1×6	
ラッセルネット		1.5×6	
ラッセルネット		2×6	
ラッセルネット		2×10	
ラッセルネット		3×6	
ラッセルネット		4×6	
ラッセルネット		4×7	
ラッセルネット		4×8	
ラッセルネット		5×5	
ラッセルネット		5×10	
ラッセルネット		6×6	
ラッセルネット		7×7	
ラッセルネット		7×10	
ラッセルネット		8×8	
ラッセルネット		9×9	
ラッセルネット		10×10	

■安全ネット

安全ネット		1×5	1.0
安全ネット		1×6	1.2
安全ネット		1×10	2.0
安全ネット		2×5	2.0
安全ネット		2×6	2.4
安全ネット		2×10	4.0
安全ネット		3×6	3.6
安全ネット		5×5	5.0
安全ネット		5×10	7.2
安全ネット		6×6	10.0
安全ネット		6×10	12.0
安全ネット		7×10	14.0
安全ネット		8×10	16.0
安全ネット		10×10	20.0

■グリーンネット

グリーンネット		5×5	3.0
グリーンネット		3.6×10	4.4
グリーンネット		5×10	6.0
グリーンネット		6×10	7.2
グリーンネット		7×7	8.4
グリーンネット		7×10	

■サンラインネット

サンラインネット		4.0×12	5.2
サンラインネット		6.0×12	8.7

仮 囲

■万能板

品 名	記 号	寸 法	重量(k g)
万能板 W500-3H		540×3000	17.9
万能板 W500-2H		540×2000	12.0

安全保安用品

■バリケード他

フェンスバリケード・18		1800×1800	17.0
フェンスバリケード・12		1800×1200	12.0
プラスチックブロック			7.5
H型ブロック			
リース用メッシュシート			
単管連結クランプ			
メッキMAスタンド			3.8
プラスチックMAスタンド			2.0

※その他、保安用品各種ご用意しております。

住宅用足場

- 材料・施工一式で請け賜ります。方法・期間等で異なりますので営業担当までお問い合わせください。

システム支保工

- 現場により施工方法が異なり、強度計算、図面等が必要となりますので営業担当までお問い合わせください。

ハウス・トイレ

- 仮設プレハブハウス・ユニットハウス・ユニット式連棟ハウス・トイレなど各種、各サイズご用意しております。

先行手すり

メタルフォーム

ゲ ー ト

クレーン・ロングスパンエレベーター

敷 鉄 板

H鋼・矢板・山留材・ブルマン

備 品

- 別途お問い合わせ下さい。

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.